

tolleranza alla sabbia 300 g/m³ - sand tolerance 300 g/m³

PANELLI®

italian excellence since 1906



4" 95 PR
95 PRX | **60**Hz
95 PRG

**POMPA SOMMERSA
GIRANTE FLOTTANTE
SUBMERSIBLE PUMP
FLOATING IMPELLER**



MADE IN ITALY

4" - 1



4" 95 PR
 95 PRX | **60Hz**
 95 PRG

POMPA SOMMERSA GIRANTE FLOTTANTE
SUBMERSIBLE PUMP FLOATING IMPELLER  *Patented*

Girante Flottante Brevettata

Floating Impeller Patented

Brevet Roue Flottante

Rodete Flotante Patentado

Assemblaggio robotizzato

Robotized assembly

Assemblage robotisé

Montaje robotizado

Massimo contenuto di sabbia: 300 gr/m³

Maximum sand content: 300 gr/m³

Tolérance de sable maximum: 300 gr/m³

Máxima cantidad de arena: 300 gr/m³

 PANELLI®

italian excellence since 1906

Tolleranze secondo UNI ISO 9906 livello 3B - Tolerances according to UNI ISO 9906 grade 3B

4" - 2



tolleranza alla sabbia 300 g/m³ - sand tolerance 300 g/m³

PANELLI®

italian excellence since 1906

4" 95 PR 95 PRX | 60Hz 95 PRG

POMPA SOMMERSA GIRANTE FLOTTANTE SUBMERSIBLE PUMP FLOATING IMPELLER



Diffusore in Noryl - Girante in Policarbonato

Noryl Diffuser - Polycarbonate Impeller

Diffuseur en Noryl - Roue en Polycarbonate

Difusor en Noryl - Rodete en Policarbonato

Elemento e Camicia in AISI 304

*Internal element and pump sleeve in
Stainless Steel AISI 304*

Élément intermédiaire et chemise en
acier inoxydable AISI 304

*Elemento intermedio y camisa
en acero inoxidable AISI 304*

95 PR

Aspirazione e mandata in ottone

*Suction cage and delivery bowl in
brass*

Cage d'aspiration et refoulement
en laiton

*Cuerpo de aspiración y de
impulsión en bronce*

95 PRX

Aspirazione e mandata in acciaio
inossidabile

*Suction cage and delivery bowl
in Stainless Steel AISI 304*

Cage d'aspiration et refoulement
en acier inoxydable AISI 304

*Cuerpo de aspiración y de
impulsión en acero inoxidable
AISI 304*

95 PRG

Aspirazione e mandata in ghisa
con trattamento di cataforesi

*Suction cage and delivery
bowl cast iron with ced
(cathode electro deposition)*

Cage d'aspiration et refoulement
en fonte avec cataphorèse

*Cuerpo de aspiración y de
impulsión en hierro fundido
con cataforesis*

95 PR



95 PRX



95 PRG



4" 3

4"

95 PR
95 PRX
95 PRG

PANELLI®



ELETTROPOMPE SOMMERSE INTUBATE 4" (SERIE 95 PR N/95 PRX N / 95 PRG N)

Idonee al pompaggio di acqua pulita (T. max 35°C) in impianti di pressurizzazione, antincendio ed irrigazione, approvvigionamento idrico, ad uso civile ed industriale. Sono le più piccole della vasta gamma di pompe sommerse PANELLI e riassumono 40 anni di esperienza nella progettazione idraulica di elettropompe.

Il concetto innovativo (brevettato) della girante flottante a rasamento frontale facilita il flusso dell'acqua nella pompa con importanti vantaggi idraulici e funzionali.

VANTAGGI

Massimo rendimento, elevata resistenza all'usura da sabbia

l'ottima qualità dei materiali ed il concetto costruttivo aumenta notevolmente la durata della pompa - riduzione al minimo della manutenzione

MATERIALI

Materiali in esecuzione standard sono: Girante in tecnopolimero (Lexan) diffusore in tecnopolimero (Noryl GFN2) Elemento intermedio in acciaio Inox AISI 304 - Camicia esterna in acciaio inox AISI 304 Mandata e gabbia di aspirazione in ottone o acciaio inox - valvola di ritegno in acciaio inox AISI 304 incorporata. Inoltre, in aggiunta ai materiali della costruzione di serie, le pompe possono essere fornite con mandata e aspirazione in acciaio inox microfuso AISI 304 (SERIE 95 PRX), mandata e gabbia di aspirazione in ghisa con trattamento di cataforesi (SERIE 95 PRG)

CAMPI DI PRESTAZIONE IDRAULICHE

Portate fino a 30,6m³/h (con serie elevata portata) Prevalenze fino a 400 m Potenze fino a 10 HP (7,5 Kw)

Massima quantità di sabbia ammessa: 300g/m³ serie 95 PR / 95 PRX / 95 PRG (Serie Elevata portata max 50g/m³, 95 REC - 95 SX - 95 PR 18- 95 PRX 18 - 95 PRG 18).



ELECTRIC SUBMERSIBLE PUMPS CASED VERSION 4" (SERIES 95 PR N/95 PRX N / 95 PRG N)

Pumps suitable for clean water supply (max. water temp. 35°C) for domestic and industrial applications such as pressure boosters, firefighting systems and irrigation.

The submersible pumps series 95 PR N / 95 PRX N 95 PRG N are the smallest in the wide range of submersible pumps manufactured by PANELLI and summarize 40 years experience in hydraulics. The patented know-how of the floating impeller with front shim adjustment enhances the water flow into the pump with important hydraulic and functional advantages.

ADVANTAGES

- High Efficiency

- High wear resistance to sand

- Longer pump life thanks to the high quality of materials and to the specific floating impeller design

- Very low maintenance need

MATERIALS

The materials of standard execution are: Impeller in technopolymer (Lexan) Diffuser in technopolymer (Noryl GFN2) Intermediate casing in Stainless Steel AISI 304 External sleeve in Stainless Steel AISI 304. Delivery bowl and suction cage in brass or stainless steel. Non return valve in Stainless Steel AISI 304 included. Besides standard construction the pumps can be manufacture with the Delivery Bowl and suction cage in casted stainless steel AISI 304 (SERIES 95 PRX), suction cage and delivery bowl in cast iron with CED (cathodo electro deposition) (SERIE 95 PRG).

HYDRAULIC PERFORMANCES

Capacity up to 30,6 m³/h with the unique High Capacity Series (95 PR 18, 95 PRX 18, 95 PRG 18, 95 REC 18, 95 SX18). Head up to 400 m Power range up to 7,5 kW-10HP.

Maximum sand content 300 g/m³ of water (High Capacity Series max 50 g/m³ of water, 95 REC - 95 SX - 95 PR 18, 95 PRX 18, 95 PRG 18).

Tolleranze secondo UNI ISO 9906 livello 3B - Tolerances according to UNI ISO 9906 grade 3B

tolleranza alla sabbia 300 g/m³ - sand tolerance 300 g/m³

PANELLI

4"

**95 PR
95 PRX
95 PRG**



ELECTROPOMPES IMMERGEES TUBEE 4" (SERIES 95 PR N/95 PR X N /95 PRG N)

Pompes pour eaux claires (Temp. Maxi de l'eau: 35°C) dans toutes applications domestiques et industrielles : surpression, pompes d'incendie, irrigation.

Les électropompes immergées série 95 PR N / P5 PRX N / 95 PRG N sont les plus petites de la large gamme des immergées produites par la PANELLI.

Le concept innovateur (Breveté) de la roue flottante favorise le flux de l'eau dans la pompe avec importants avantages hydrauliques et de fonctionnement.

ADVANTAGES

- Haut rendement
- Résistance élevée à l'abrasion du sable
- Durée de vie très importante grâce à la qualité des matériaux et à la conception de la roue flottante
- Manutention réduite

MATERIAUX

Les matériaux d'exécution standard sont: Roue en technopolymère (Lexan) Diffuseur en technopolymère (Noryl GFN2) Élément intermédiaire en Acier Inox AISI 304 Chemise de blocage en acier inox AISI 304. Pièce de refoulement et cage d'aspiration en laiton ou acier inoxydable. Clapet de retenue en acier INOX AISI 304 incorporé. Outre aux matériaux de construction de série, les pompes peuvent être fournies avec des pièces de refoulement et cages d'aspiration en micro-fusion acier INOX AISI 304 (SERIES 95 PRX), pièces de refoulement et cages d'aspiration en fonte avec cataphorèse (95 PRG).

PERFORMANCES HYDRAULIQUES

Débit jusqu'à 30,6 m³/h avec la série High Capacity (95 PR 18, 95 PRX 18, 95 REC 18, 95 SX18).

Hauteur jusqu'à 400 m. Puissances jusqu'à 7,5 kW-10HP.

Quantité de sable jusqu'à 300 g/m³ d'eau (série High Capacity jusqu'à 50 g/m³ d'eau, 95 REC - 95 SX - 95 PR 18, 95 PRX 18).



ELECTROBOMBAS SUMERGIDAS ENCAPSULADAS 4" (SERIES 95 PR N/95 PRX N /95 PRG N)

Las electrobombas sumergidas serie 95 PR N / 95 PRX N / 95 PRG N son las más pequeñas de la extensa gama de fabricación que desde hace 40 años fabrica PANELLI.

El concepto innovador del rodete flotante favorece el flujo de agua en la bomba con importantes ventajas hidráulicas y de funcionamiento.

VENTAJAS

- Elevada eficiencias
- Elevada resistencia a la abrasión por arena
- Durabilidad de vida más larga gracias a la calidad de los materiales y al concepto de impulsor flotante
- Manutención mínima

MATERIALES

Los materiales en ejecución estandar son los siguientes: Rodete en technopolimero (Lexan) Difusor en technopolimero (Noryl GFN2). Elemento intermedio en Acero Inoxidable AISI 304. Camisa externa en acero Inoxidable AISI 304. Cuerpo de aspiración e impulsión en bronce o en acero inoxidable. Válvula de retención en acero Inoxidable Aisi 304 incorporada en la impulsión de la bomba. Ademas de los materiales de construcción de serie, las bombas pueden ser fabricadas con el cuerpo de aspiración y el cuerpo de impulsión en micro fundición de acero inoxidable AISI 304 (SERIES 95 PRX), cuerpo de aspiración y de impulsión en hierro fundido con cataforesis (95 PRG)

PRESTACIONES HIDRAULICAS

Caudal hasta 30,6 m³/h gracias a la unicidad de la serie High Capacity (95 PR 18, 95 PRX 18, 95 PRG 18, 95 REC 18, 95 SX18). Altura hasta 400 m. Potencias hasta to 7,5 kW-10HP.

Máxima cantidad de arena hasta 300 g/m³ de agua (serie High Capacity hasta 50 g/m³ de agua, 95 REC - 95 SX - 95 PR 18, 95 PRX 18, 95 PRG 18).



Tolleranze secondo UNI ISO 9906 livello 3B - Tolerances according to UNI ISO 9906 grade 3B

4" 95 PR1 95 PRX1 95 PRG1




CARATTERISTICHE IDRAULICHE - HYDRAULIC PERFORMANCES

Q= Portata - Capacity - Debit **60 Hz n= 3450 min**

Tipo Type	Power		V230 Single Phase		V460 Three Phase A	H(m)								
	kW	HP	A	µF		l/min	0	6	12	18	24	30	36	42
						l/sec	0	0,10	0,20	0,30	0,40	0,50	0,60	0,70
						m ³ /h	0	0,4	0,7	1,1	1,4	1,8	2,2	2,5
95 PR1 N/05	0,37	0,5	3,5	16	1,0	H(m)	41	41	39	38	34	30	24	19
95 PR1 N/07	0,55	0,75	4,9	20	1,5		58	57	55	53	48	42	34	26
95 PR1 N/10	0,75	1	6,5	30	1,9		82	81	79	75	69	60	49	37
95 PR1 N/14	1,1	1,5	9,4	40	2,6		115	113	111	105	96	84	69	52
95 PR1 N/20	1,5	2	11,5	50	3,5		165	162	158	151	137	119	98	74
95 PR1 N/29	2,2	3	14,7	75	5,0		239	235	229	218	199	173	142	107

DIMENSIONI D'INGOMBRO E PESI - OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHTS

Type	A mm Single Phase V 230	A mm Three Phase V 460	B mm	C mm Single Phase V 230	C mm Three Phase V 460	M Kg Single Phase	M Kg Three Phase	P Kg
95 PR1 N/05	625	-	308	317	-	7	-	3
95 PR1 N/07	684	664	347	337	317	8	8	4
95 PR1 N/10	767	742	405	362	337	10	10	5
95 PR1 N/14	875	845	483	392	362	12	12	6
95 PR1 N/20	1022	992	600	422	392	13	13	7
95 PR1 N/29	1243	1228	776	467	452	15	15	9

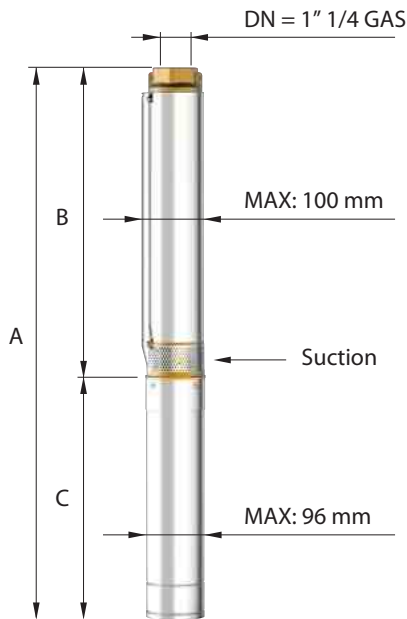

Versioni disponibili
Available versions
Versions disponibles
Versiones disponibles



95 PR
Gabbia di aspirazione e mandata in ottone
Suction cage and delivery bowl in brass



95 PRX
Gabbia di aspirazione e mandata in AISI 304 microfuso
Suction cage and delivery bowl in AISI 304 casted



95 PRG
Gabbia di aspirazione e mandata in ghisa con trattamento di cataforesi
Suction cage and delivery bowl in cast iron with CED (Cathode Electro Deposition)

n% = Rendimento della pompa
n% = Rendement de la pompe
n% = Pump efficiency
n% = Rendimiento de la bomba

Max 40,5 %

kW/st = Assorbimento per stadio
kW/st = Absorption par étage
kW/st = Stage absorption
kW/st = Potencia absorbida por etapa

Max 0,076



Tolleranze secondo UNI ISO 9906 livello 3B - Tolerances according to UNI ISO 9906 grade 3B

tolleranza alla sabbia 300 g/m³ - sand tolerance 300 g/m³

PANELLI®

4"

95 PR1
95 PRX1
95 PRG1

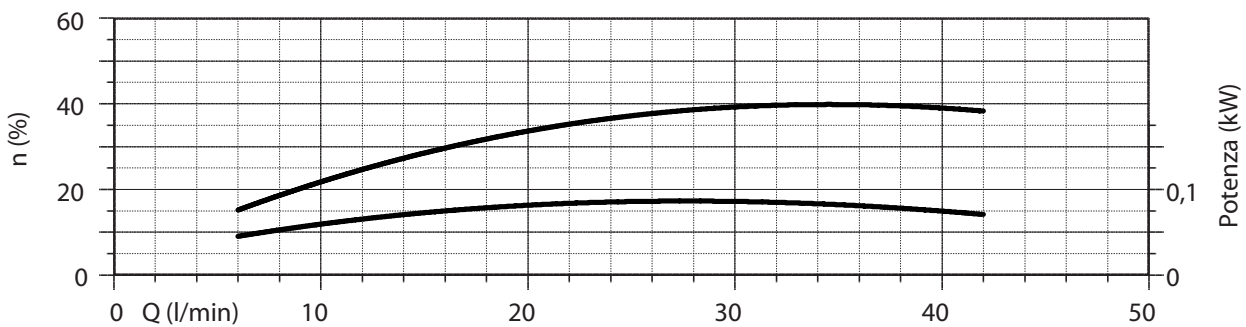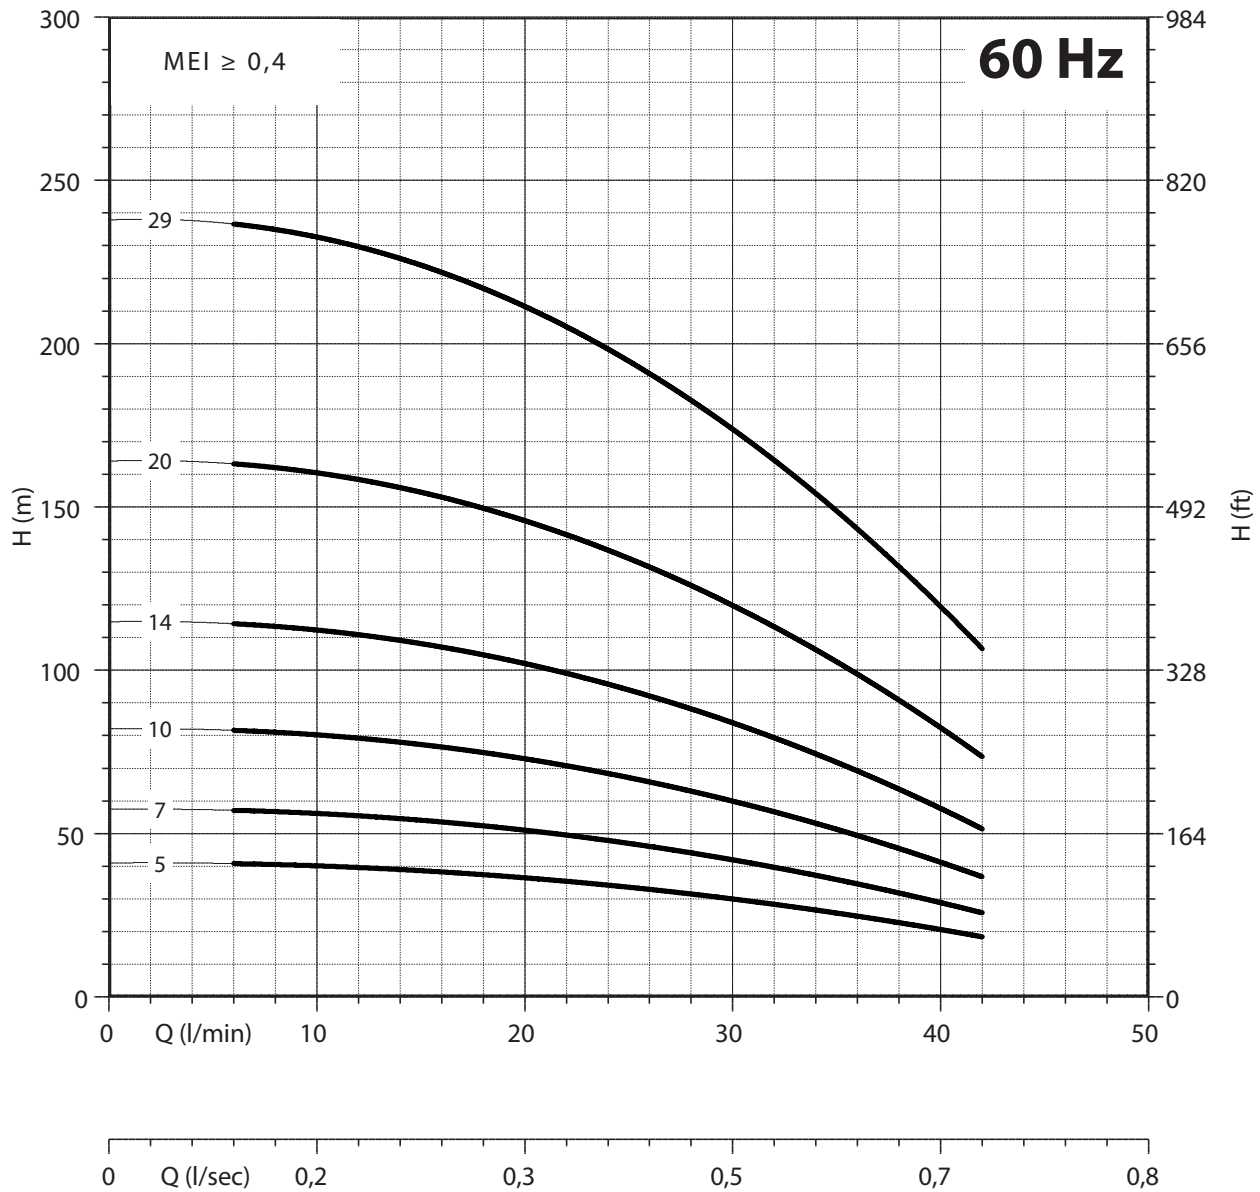

NPSH (m)			25%	50%	75%	100%
95 PR 1	95 PRX 1	95 PRG 1	2	2	2,2	2,7

4" - 7

4" 95 PR2 95 PRX2 95 PRG2




CARATTERISTICHE IDRAULICHE - HYDRAULIC PERFORMANCES

Q= Portata - Capacity - Debit **60 Hz n= 3450 min**

Tipo Type	Power		V230 Single Phase		V460 Three Phase A	H(m)						
	kW	HP	A	µF		l/min	0	24	36	48	60	72
						l/sec	0	0,40	0,60	0,80	1	1,20
						m ³ /h	0	1,4	2,2	2,9	3,6	4,3
95 PR2 N/04	0,37	0,5	3,5	16	1,0	H(m)	38	33	30	26	20	13
95 PR2 N/06	0,55	0,75	4,9	20	1,5		57	49	45	38	30	19
95 PR2 N/08	0,75	1	6,5	30	1,9		76	66	60	51	40	25
95 PR2 N/12	1,1	1,5	9,4	40	2,6		114	99	90	77	60	38
95 PR2 N/16	1,5	2	11,5	50	3,5		151	132	120	102	80	50
95 PR2 N/24	2,2	3	14,7	75	5,0		227	197	179	153	120	76
95 PR2 N/33	3	4	-	-	6,4		312	272	247	210	165	104
95 PR2 N/44	4	5,5	-	-	8,7		416	362	329	281	220	139

DIMENSIONI D'INGOMBRO E PESI - OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHTS

Type	A mm Single Phase V 230	A mm Three Phase V 460	B mm	C mm Single Phase V 230	C mm Three Phase V 460	M Kg Single Phase	M Kg Three Phase	P Kg
95 PR2 N/04	615	-	298	317	-	7	-	3
95 PR2 N/06	679	659	342	337	317	8	8	4
95 PR2 N/08	748	723	386	362	337	10	10	4
95 PR2 N/12	866	836	474	392	362	12	12	5
95 PR2 N/16	984	954	562	422	392	13	13	6
95 PR2 N/24	1205	1190	738	467	452	15	15	8
95 PR2 N/33	-	1493	936	-	557	-	19	10
95 PR2 N/44	-	1775	1178	-	597	-	22	13

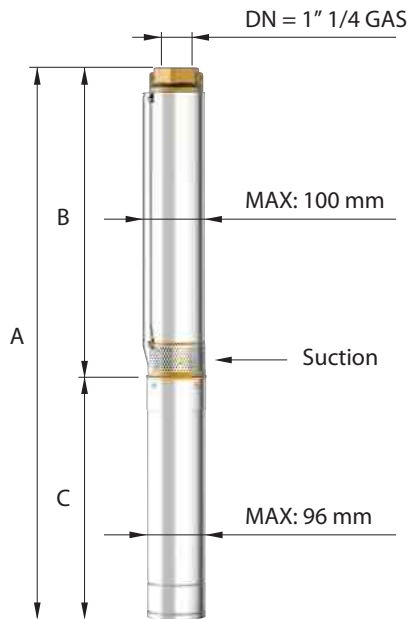

Versioni disponibili
Available versions
Versions disponibles
Versiones disponibles



95 PR
Gabbia di aspirazione e mandata in ottone
Suction cage and delivery bowl in brass



95 PRX
Gabbia di aspirazione e mandata in AISI 304 microfuso
Suction cage and delivery bowl in AISI 304 casted



95 PRG
Gabbia di aspirazione e mandata in ghisa con trattamento di cataforesi
Suction cage and delivery bowl in cast iron with CED (Cathode Electro Deposition)

n% = Rendimento della pompa
n% = Rendement de la pompe
n% = Pump efficiency
n% = Rendimiento de la bomba

Max 56 %

kW/st = Assorbimento per stadio
kW/st = Absorption par étage
kW/st = Stage absorption
kW/st = Potencia absorbida por etapa

Max 0,092



Tolleranze secondo UNI ISO 9906 livello 3B - Tolerances according to UNI ISO 9906 grade 3B

tolleranza alla sabbia 300 g/m³ - sand tolerance 300 g/m³

PANELLI®

4"

95 PR2
95 PRX2
95 PRG2

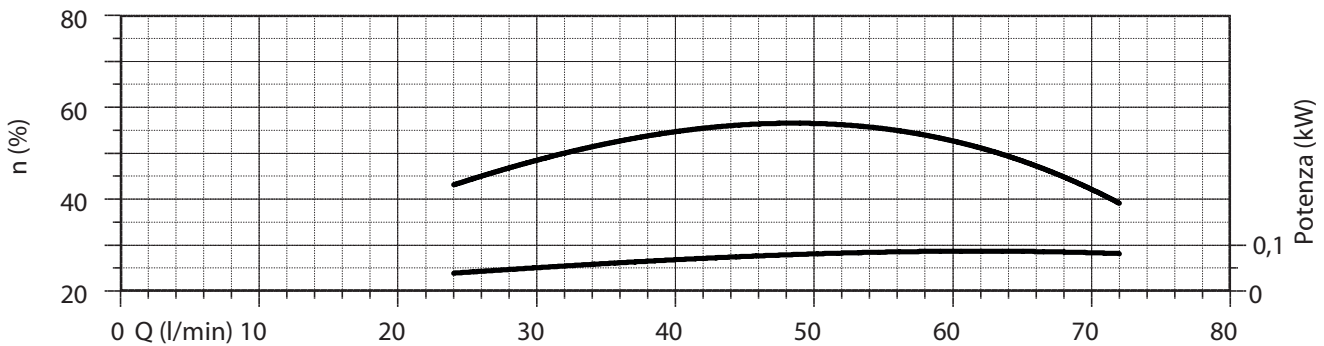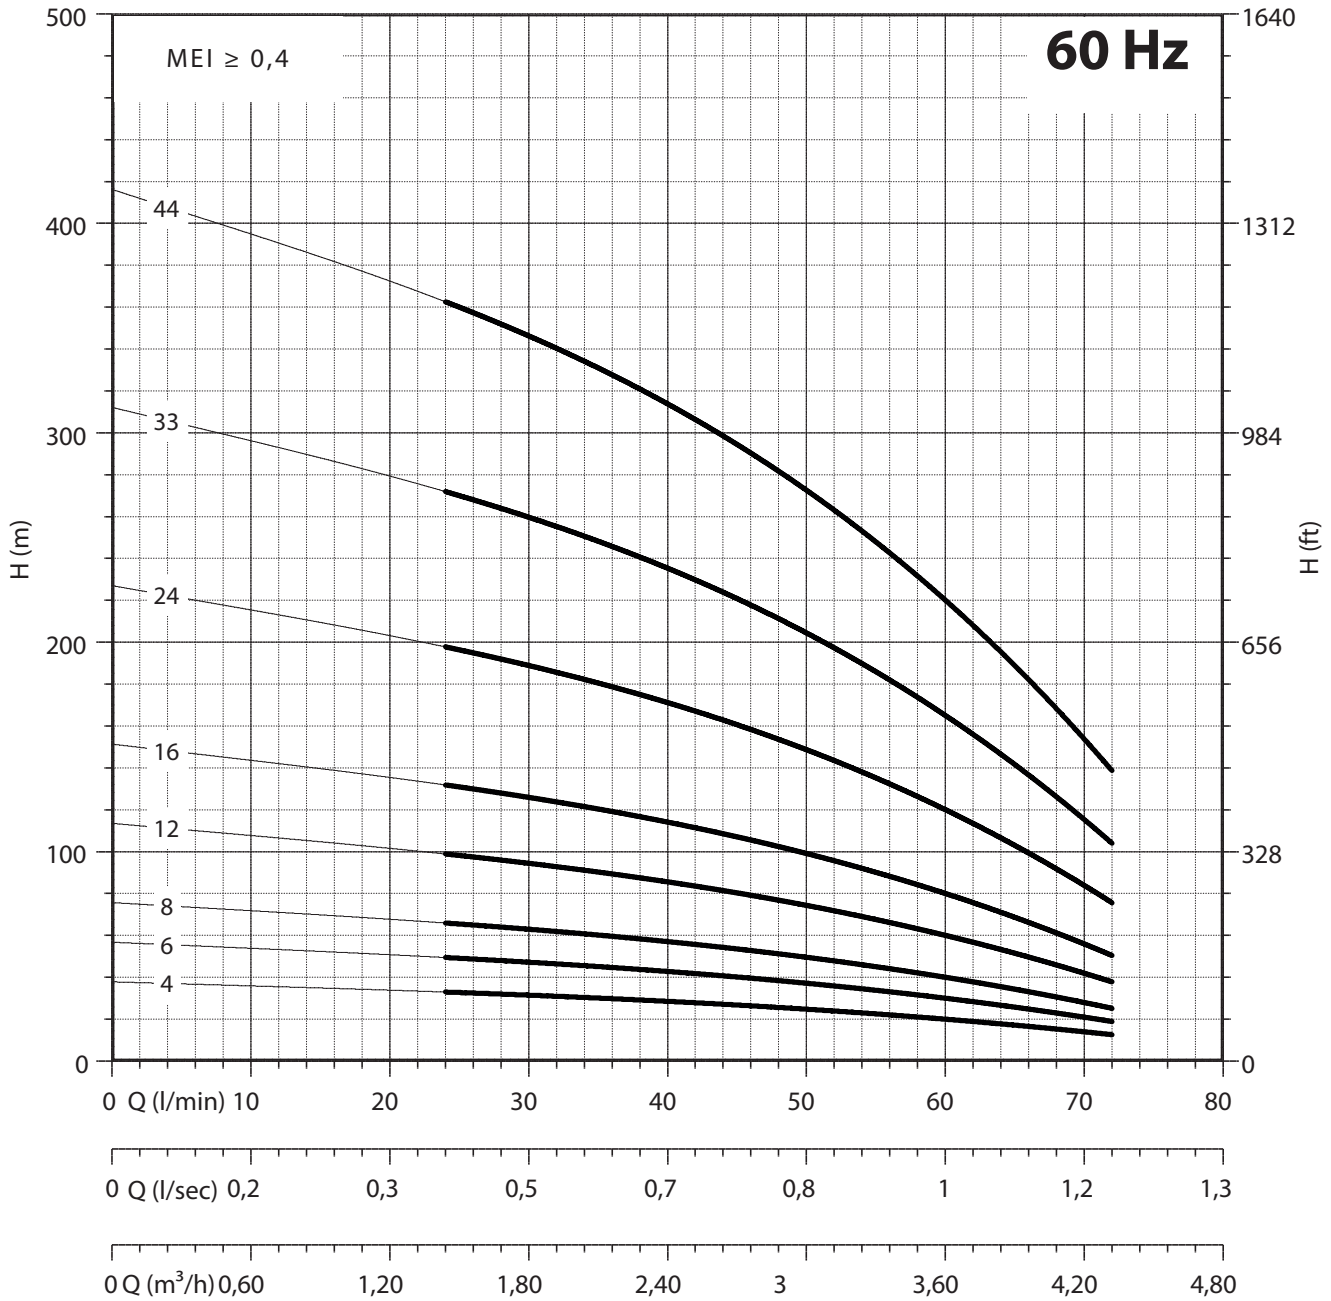

NPSH (m)		25%	50%	75%	100%
95 PR 2	95 PRX 2	2	2	2,5	3,2

4" - 9

4" 95 PR3 95 PRX3 95 PRG3




CARATTERISTICHE IDRAULICHE - HYDRAULIC PERFORMANCES

Q= Portata - Capacity - Debit **60 Hz n= 3450 min**

Tipo Type	Power		V230 Single Phase		V460 Three Phase A	H(m)									
	kW	HP	A	µF		l/min	0	24	36	48	60	72	84	96	108
						l/sec	0	0,40	0,60	0,80	1	1,20	1,40	1,60	1,80
						m ³ /h	0	1,4	2,2	2,9	3,6	4,3	5	5,8	6,5
95 PR3 N/04	0,55	0,75	4,9	20	1,5		38	37	36	34	31	27	22	16	10
95 PR3 N/06	0,75	1	6,5	30	1,9		57	56	55	51	46	40	33	24	15
95 PR3 N/08	1,1	1,5	9,4	40	2,6		76	75	73	68	61	53	44	32	20
95 PR3 N/11	1,5	2	11,5	50	3,5		105	103	100	93	84	73	60	45	28
95 PR3 N/17	2,2	3	14,7	75	5,0		162	159	155	144	130	113	93	69	43
95 PR3 N/23	3	4	-	-	6,4		219	215	209	195	176	153	126	93	58
95 PR3 N/30	4	5,5	-	-	8,7		286	281	273	254	230	200	165	122	76

DIMENSIONI D'INGOMBRO E PESI - OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHTS

Type	A mm Single Phase V 230	A mm Three Phase V 460	B mm	C mm Single Phase V 230	C mm Three Phase V 460	M Kg Single Phase	M Kg Three Phase	P Kg
95 PR3 N/04	635	615	298	337	317	8	8	3
95 PR3 N/06	704	679	342	362	337	10	10	4
95 PR3 N/08	778	748	386	392	362	12	12	4
95 PR3 N/11	874	844	452	422	392	13	13	5
95 PR3 N/17	1051	1036	584	467	452	15	15	6
95 PR3 N/23	-	1273	716	-	557	-	19	8
95 PR3 N/30	-	1467	870	-	597	-	22	10

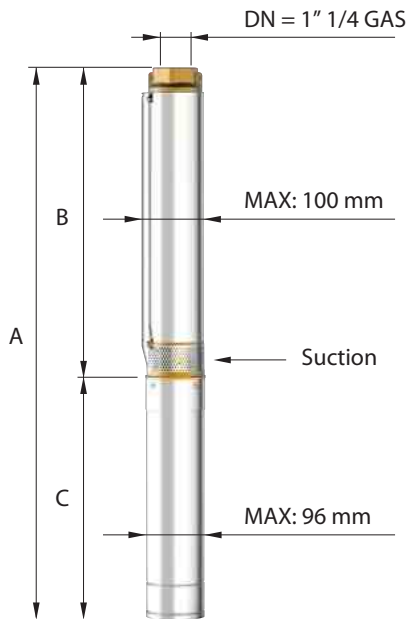

Versioni disponibili
Available versions
Versions disponibles
Versiones disponibles



95 PR
Gabbia di aspirazione e mandata in ottone
Suction cage and delivery bowl in brass



95 PRX
Gabbia di aspirazione e mandata in AISI 304 microfuso
Suction cage and delivery bowl in AISI 304 casted



95 PRG
Gabbia di aspirazione e mandata in ghisa con trattamento di cataforesi
Suction cage and delivery bowl in cast iron with CED (Cathode Electro Deposition)

n% = Rendimento della pompa
n% = Rendement de la pompe
n% = Pump efficiency
n% = Rendimiento de la bomba

Max 64%

kW/st = Assorbimento per stadio
kW/st = Absorption par étage
kW/st = Stage absorption
kW/st = Potencia absorbida por etapa

Max 0,131



Tolleranze secondo UNI ISO 9906 livello 3B - Tolerances according to UNI ISO 9906 grade 3B

tolleranza alla sabbia 300 g/m³ - sand tolerance 300 g/m³

PANELLI®

4"

**95 PR3
95 PRX3
95 PRG3**

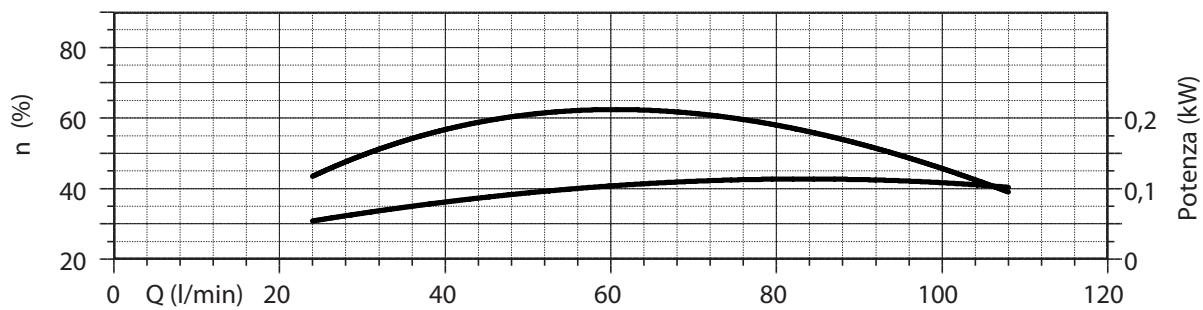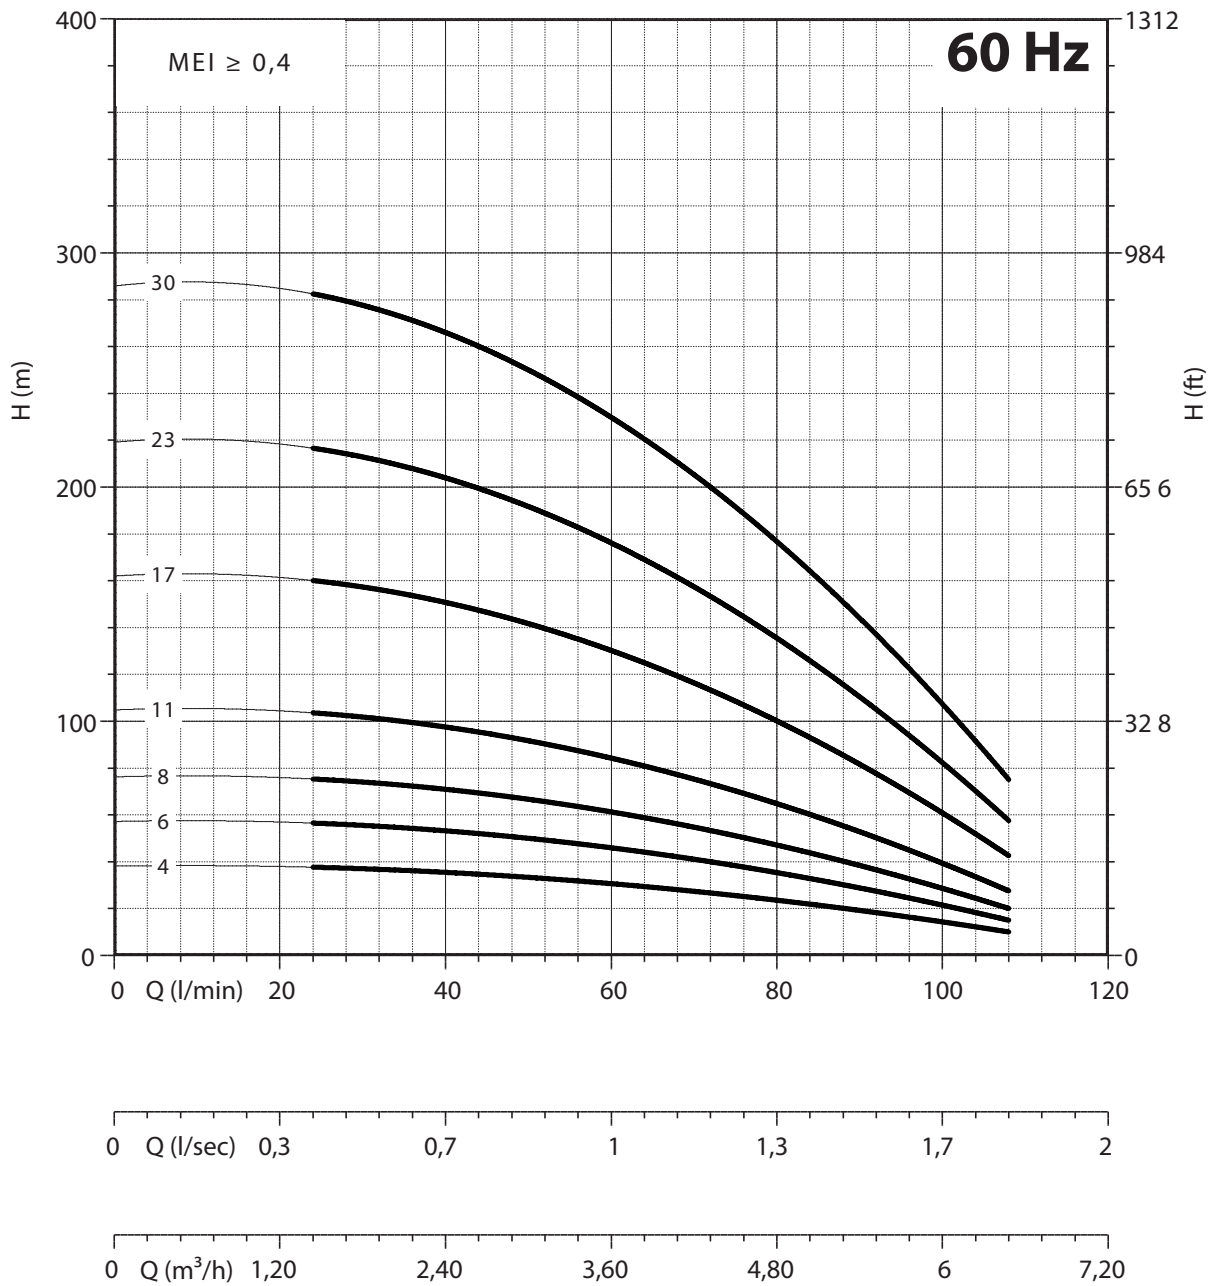

NPSH (m)			25%	50%	75%	100%
95 PR 3	95 PRX 3	95 PRG 3	2	2	2,5	3,2

4" - 11

4" 95 PR4 95 PRX4 95 PRG4




CARATTERISTICHE IDRAULICHE - HYDRAULIC PERFORMANCES

Q= Portata - Capacity - Debit **60 Hz n= 3450 min**

Tipo Type	Power		V230 Single Phase		V460 Three Phase A	H(m)								
	kW	HP	A	µF		l/min	0	48	60	72	84	96	108	120
						l/sec	0	0,80	1	1,20	1,40	1,60	1,80	2
						m ³ /h	0	2,9	3,6	4,3	5	5,8	6,5	7,2
95 PR4 N/03	0,55	0,75	4,9	20	1,5	H(m)	30	28	26	24	22	18	14	9
95 PR4 N/05	0,75	1	6,5	30	1,9		50	46	44	41	36	30	23	15
95 PR4 N/07	1,1	1,5	9,4	40	2,6		69	64	61	57	50	42	32	21
95 PR4 N/09	1,5	2	11,5	50	3,5		89	83	79	73	65	54	41	27
95 PR4 N/13	2,2	3	14,7	75	5,0		129	119	113	105	94	78	60	39
95 PR4 N/18	3	4	-	-	6,4		178	165	157	146	130	109	83	53
95 PR4 N/24	4	5,5	-	-	8,7		238	220	210	194	173	145	110	71
95 PR4 N/33	5,5	7,5	-	-	11,7		327	303	288	267	238	199	151	98
95 PR4 N/46	7,5	10	-	-	15,7		455	422	402	373	331	277	211	137

DIMENSIONI D'INGOMBRO E PESI - OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHTS

Type	A mm Single Phase V 230	A mm Three Phase V 460	B mm	C mm Single Phase V 230	C mm Three Phase V 460	M Kg Single Phase	M Kg Three Phase	P Kg
95 PR4 N/03	613	593	276	337	317	8	8	8
95 PR4 N/05	682	657	320	362	337	10	10	10
95 PR4 N/07	756	726	364	392	362	12	12	12
95 PR4 N/09	830	800	408	422	392	13	13	13
95 PR4 N/13	963	948	496	467	452	15	15	15
95 PR4 N/18	-	1163	606	-	557	-	19	19
95 PR4 N/24	-	1335	738	-	597	-	22	22
95 PR4 N/33	-	1634	936	-	698	-	27	27
95 PR4 N/46	-	2040	1222	-	818	-	32	32

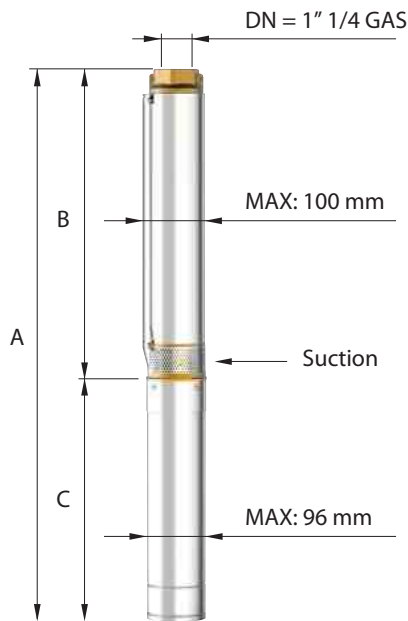

Versioni disponibili
Available versions
Versions disponibles
Versiones disponibles



95 PR
Gabbia di aspirazione e mandata in ottone

Suction cage and delivery bowl in brass



95 PRX
Gabbia di aspirazione e mandata in AISI 304 microfuso

Suction cage and delivery bowl in AISI 304 casted



95 PRG
Gabbia di aspirazione e mandata in ghisa con trattamento di cataforesi

Suction cage and delivery bowl in cast iron with CED (Cathode Electro Deposition)

n% = Rendimento della pompa
n% = Rendement de la pompe
n% = Pump efficiency
n% = Rendimiento de la bomba

Max 63,5 %

kW/st = Assorbimento per stadio
kW/st = Absorption par étage
kW/st = Stage absorption
kW/st = Potencia absorbida por etapa

Max 0,164


Tolleranze secondo UNI ISO 9906 livello 3B - Tolerances according to UNI ISO 9906 grade 3B

tolleranza alla sabbia 300 g/m³ - sand tolerance 300 g/m³

PANELLI®

4"

**95 PR4
95 PRX4
95 PRG4**

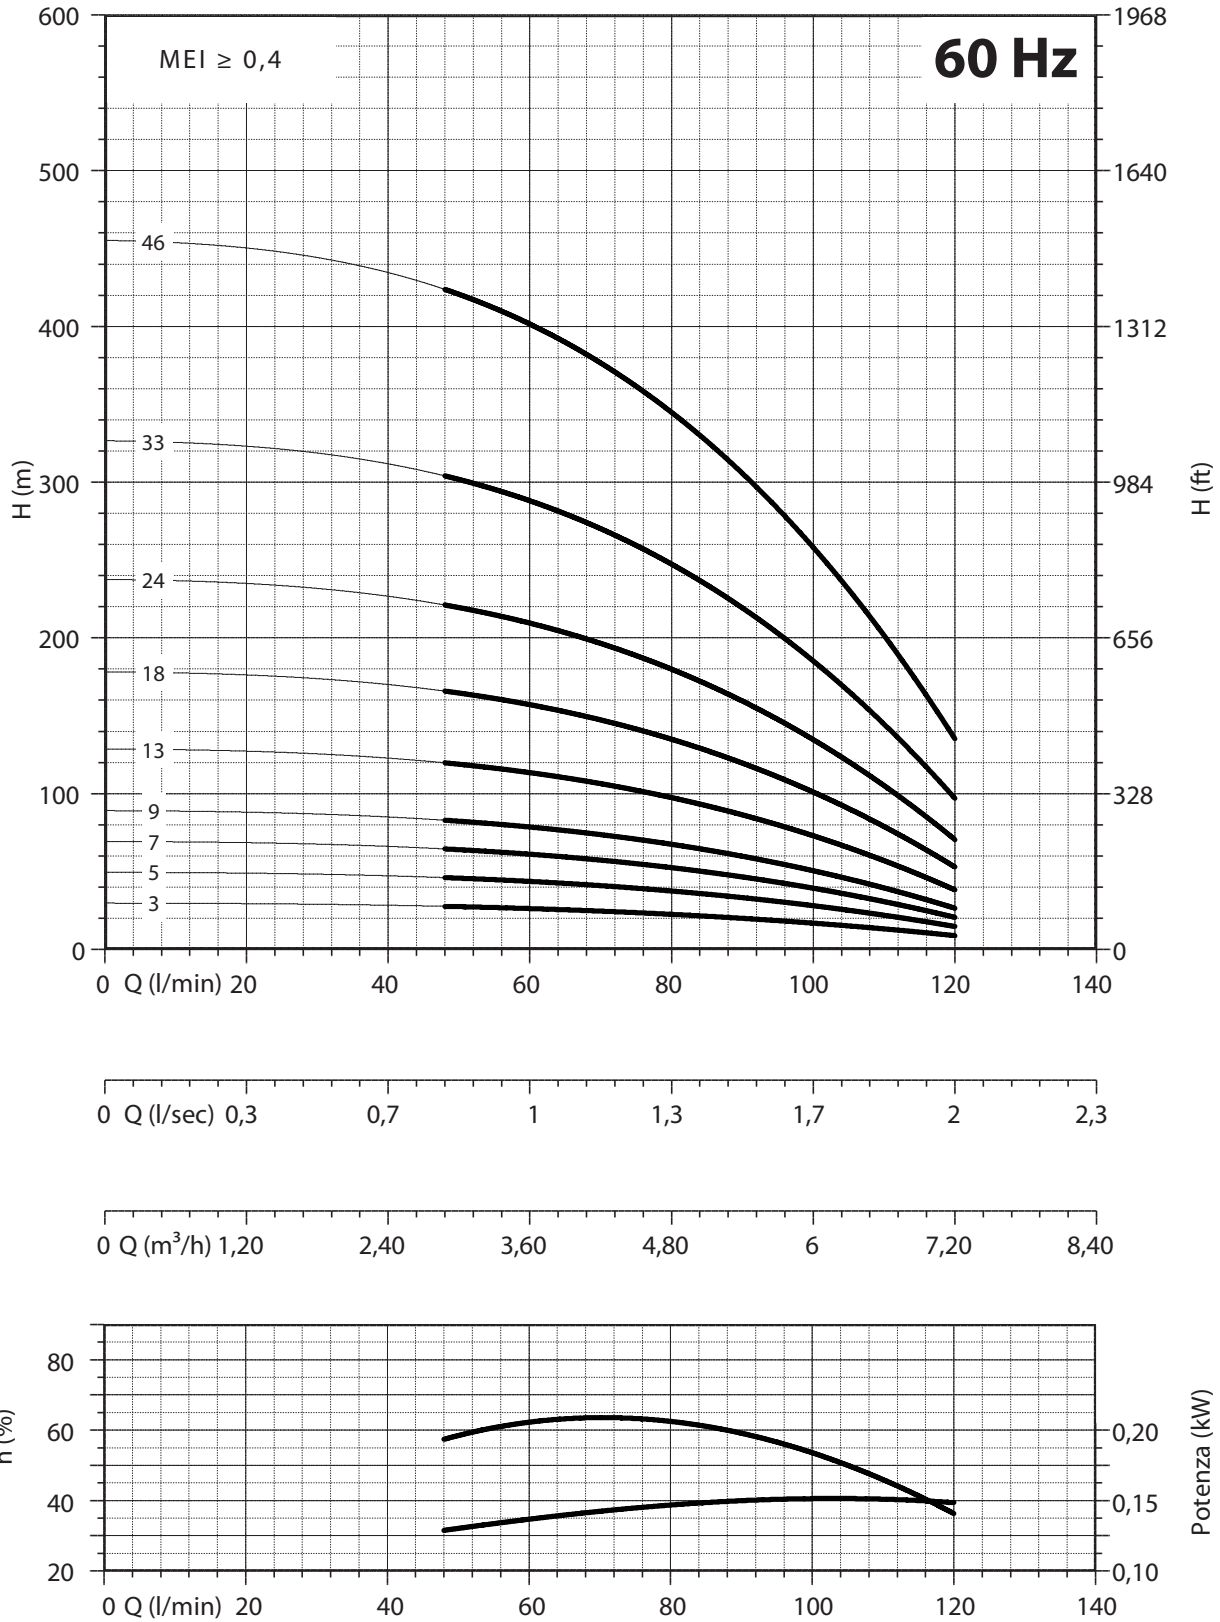

NPSH (m)			25%	50%	75%	100%
95 PR 4	95 PRX 4	95 PRG 4	2	2	2,5	3,2

4" - 13

4" 95 PR6 95 PRX6 95 PRG6

tolleranza alla sabbia 300 g/m³ - sand tolerance 300 g/m³



CARATTERISTICHE IDRAULICHE - HYDRAULIC PERFORMANCES


Q= Portata - Capacity - Debit

60 Hz n= 3450 min

Tipo Type	Power		V230 Single Phase		V460 Three Phase A	H(m)	l/min	0	48	72	96	120	144	168	192
	kW	HP	A	µF			l/sec	0	0,80	1,20	1,60	2	2,40	2,80	3,20
					m ³ /h		0	2,9	4,3	5,8	7,2	8,6	10,1	11,5	
95 PR6 N/03	0,75	1	6,5	30	1,9	28	26	25	23	21	19	15	10		
95 PR6 N/05	1,1	1,5	9,4	40	2,6	46	43	41	39	35	31	25	17		
95 PR6 N/07	1,5	2	11,5	50	3,5	64	60	57	54	50	43	36	24		
95 PR6 N/10	2,2	3	14,7	75	5,0	92	85	82	78	71	62	51	34		
95 PR6 N/13	3	4	-	-	6,4	120	111	107	101	92	81	66	45		
95 PR6 N/18	4	5,5	-	-	8,7	165	154	148	140	128	112	92	62		
95 PR6 N/25	5,5	7,5	-	-	11,7	230	213	205	194	177	155	127	86		
95 PR6 N/34	7,5	10	-	-	15,7	313	290	279	264	241	211	173	117		

DIMENSIONI D'INGOMBRO E PESI - OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHTS

Type	A mm Single Phase V 230	A mm Three Phase V 460	B mm	C mm Single Phase V 230	C mm Three Phase V 460	M Kg Single Phase	M Kg Three Phase	P Kg
95 PR6 N/03	662	637	300	362	337	10	10	3
95 PR6 N/05	752	722	360	392	362	12	12	4
95 PR6 N/07	842	812	420	422	392	13	13	4
95 PR6 N/10	977	962	510	467	452	15	15	5
95 PR6 N/13	-	1157	600	-	557	-	19	6
95 PR6 N/18	-	1347	750	-	597	-	22	8
95 PR6 N/25	-	1658	960	-	698	-	27	11
95 PR6 N/34	-	2048	1230	-	818	-	32	14

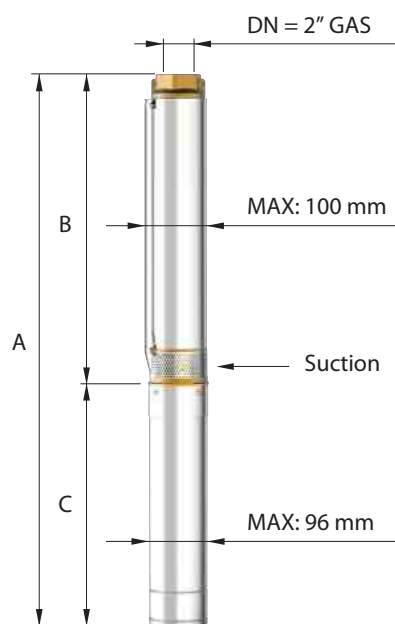

**Versioni disponibili
Available versions
Versions disponibles
Versiones disponibles**



95 PR
Gabbia di aspirazione e mandata in ottone
Suction cage and delivery bowl in brass



95 PRX
Gabbia di aspirazione e mandata in AISI 304 microfuso
Suction cage and delivery bowl in AISI 304 casted



95 PRG
Gabbia di aspirazione e mandata in ghisa con trattamento di cataforesi
Suction cage and delivery bowl in cast iron with CED (Cathode Electro Deposition)

n% = Rendimento della pompa
n% = Rendement de la pompe
n% = Pump efficiency
n% = Rendimiento de la bomba

**Max
65%**

kW/st = Assorbimento per stadio
kW/st = Absorption par étage
kW/st = Stage absorption
kW/st = Potencia absorbida por etapa

**Max
0,221**


Tolleranze secondo UNI ISO 9906 livello 3B - Tolerances according to UNI ISO 9906 grade 3B

tolleranza alla sabbia 300 g/m³ - sand tolerance 300 g/m³

PANELLI®

4"

**95 PR6
95 PRX6
95 PRG6**

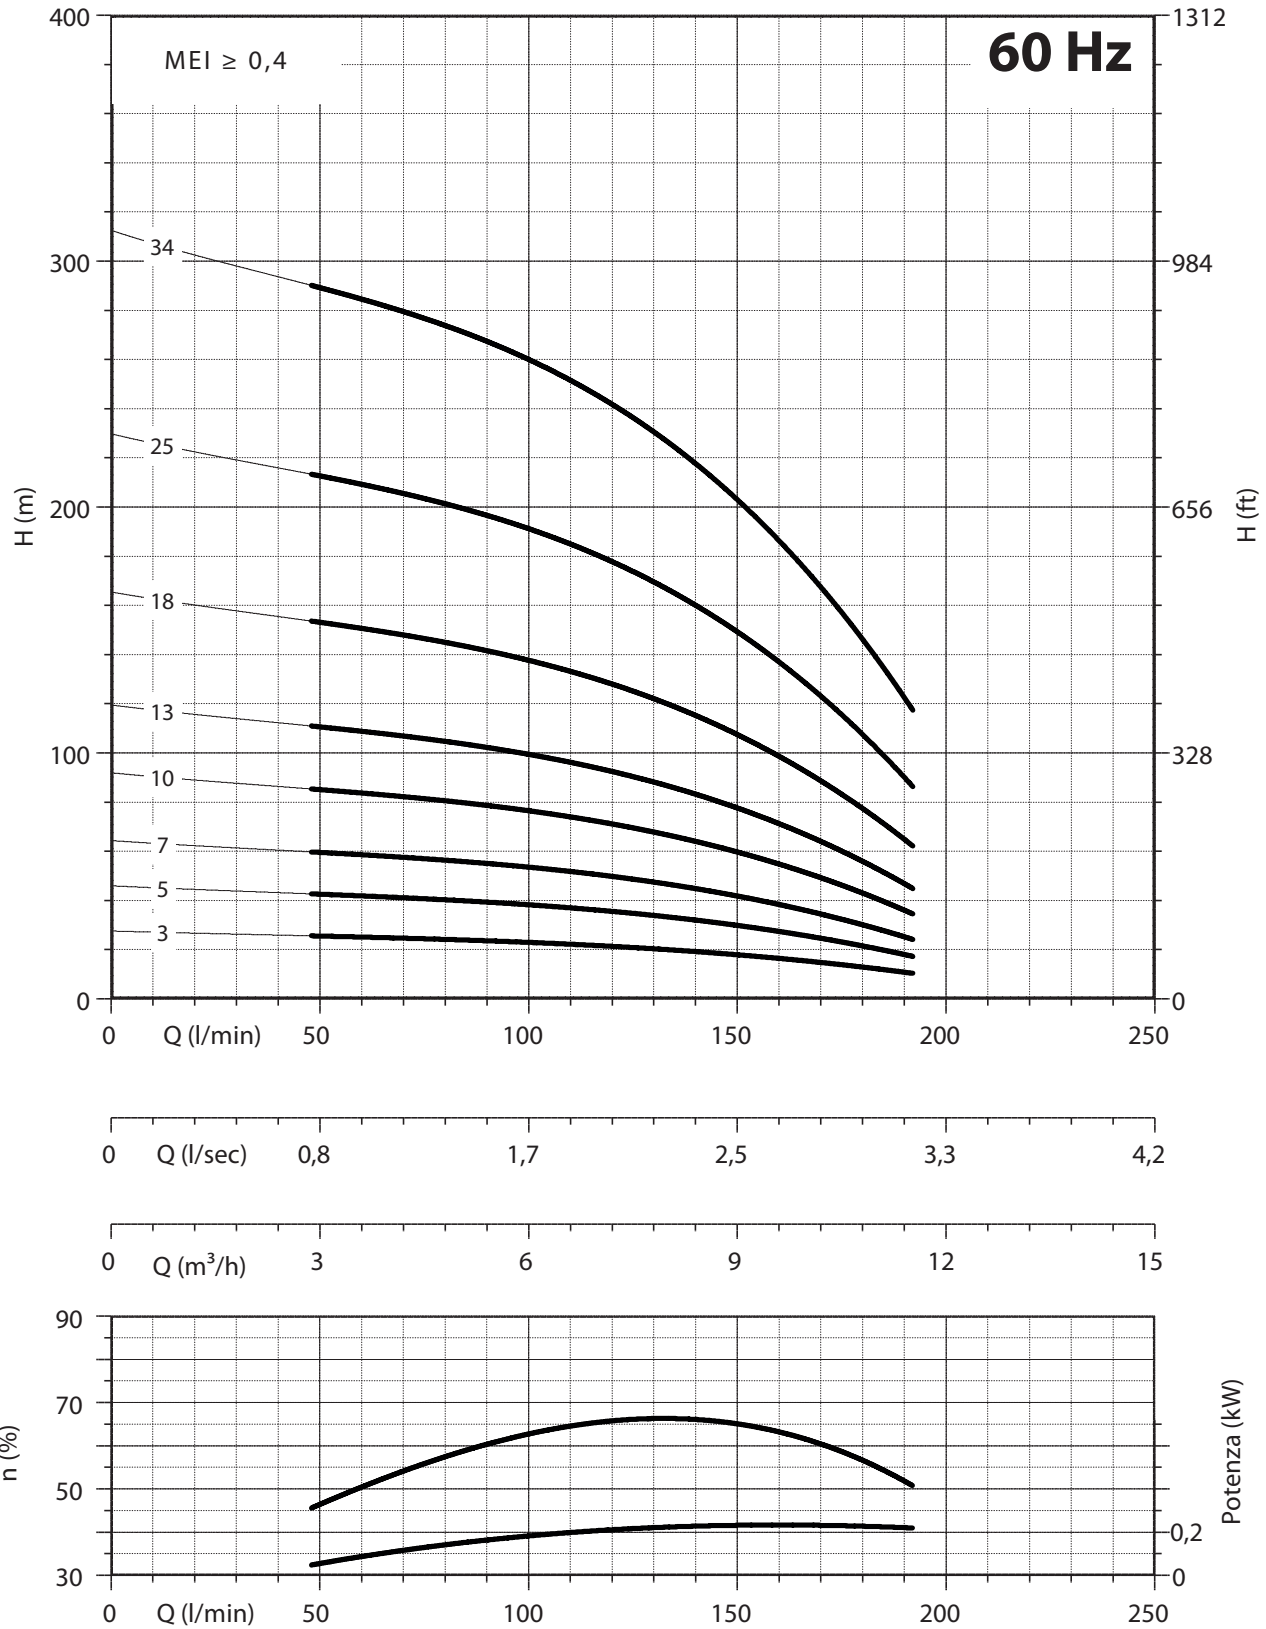

NPSH (m)			25%	50%	75%	100%
95 PR 6	95 PRX 6	95 PRG 6	2,2	2,2	2,7	3,5

4" - 15

4" 95 PR8 95 PRX8 95 PRG8




CARATTERISTICHE IDRAULICHE - HYDRAULIC PERFORMANCES

Q= Portata - Capacity - Debit **60 Hz n= 3450 min**

Tipo Type	Power		V230 Single Phase		V460 Three Phase A	l/min	0	96	120	144	168	192	216	240									
	kW	HP	A	µF											l/sec	0	1,60	2	2,40	2,80	3,20	3,60	4
95 PR8 N/03	0,75	1	6,5	30	1,9	H(m)	27	26	24	22	20	17	12	5									
95 PR8 N/04	1,1	1,5	9,4	40	2,6		36	34	32	30	27	22	16	6									
95 PR8 N/05	1,5	2	11,5	50	3,5		45	43	40	37	33	28	20	8									
95 PR8 N/08	2,2	3	14,7	75	5,0		72	68	64	59	53	44	32	12									
95 PR8 N/10	3	4	-	-	6,4		90	85	80	74	66	55	40	16									
95 PR8 N/14	4	5,5	-	-	8,7		126	119	112	104	93	78	56	22									
95 PR8 N/19	5,5	7,5	-	-	11,7		170	162	152	141	126	105	76	29									
95 PR8 N/26	7,5	10	-	-	15,7		233	222	207	193	173	144	104	40									

DIMENSIONI D'INGOMBRO E PESI - OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHTS

Type	A mm Single Phase V 230	A mm Three Phase V 460	B mm	C mm Single Phase V 230	C mm Three Phase V 460	M Kg Single Phase	M Kg Three Phase	P Kg
95 PR8 N/03	662	637	300	362	337	10	10	3
95 PR8 N/04	722	692	330	392	362	12	12	3
95 PR8 N/05	782	752	360	422	392	13	13	4
95 PR8 N/08	917	902	450	467	452	15	15	5
95 PR8 N/10	-	1067	510	-	557	-	19	5
95 PR8 N/14	-	1227	630	-	597	-	22	7
95 PR8 N/19	-	1478	780	-	698	-	27	8
95 PR8 N/26	-	1808	990	-	818	-	32	11

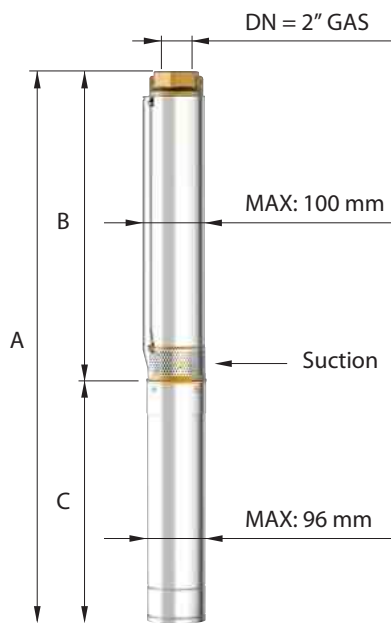

Versioni disponibili
Available versions
Versions disponibles
Versiones disponibles



95 PR
Gabbia di aspirazione e mandata in ottone

Suction cage and delivery bowl in brass



95 PRX
Gabbia di aspirazione e mandata in AISI 304 microfuso

Suction cage and delivery bowl in AISI 304 casted



95 PRG
Gabbia di aspirazione e mandata in ghisa con trattamento di cataforesi

Suction cage and delivery bowl in cast iron with CED (Cathode Electro Deposition)

n% = Rendimento della pompa
n% = Rendement de la pompe
n% = Pump efficiency
n% = Rendimiento de la bomba

Max 64%

kW/st = Assorbimento per stadio
kW/st = Absorption par étage
kW/st = Stage absorption
kW/st = Potencia absorbida por etapa

Max 0,285





Tolleranze secondo UNI ISO 9906 livello 3B - Tolerances according to UNI ISO 9906 grade 3B

tolleranza alla sabbia 300 g/m³ - sand tolerance 300 g/m³

PANELLI®

4"

**95 PR8
95 PRX8
95 PRG8**

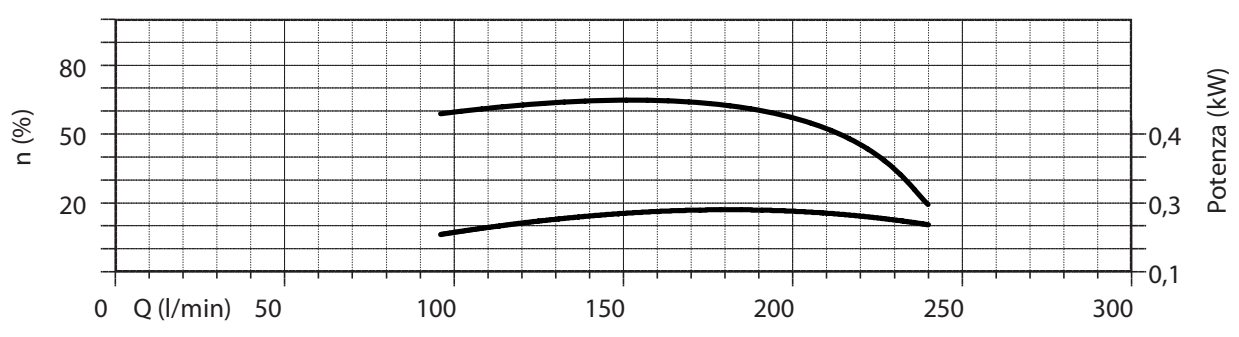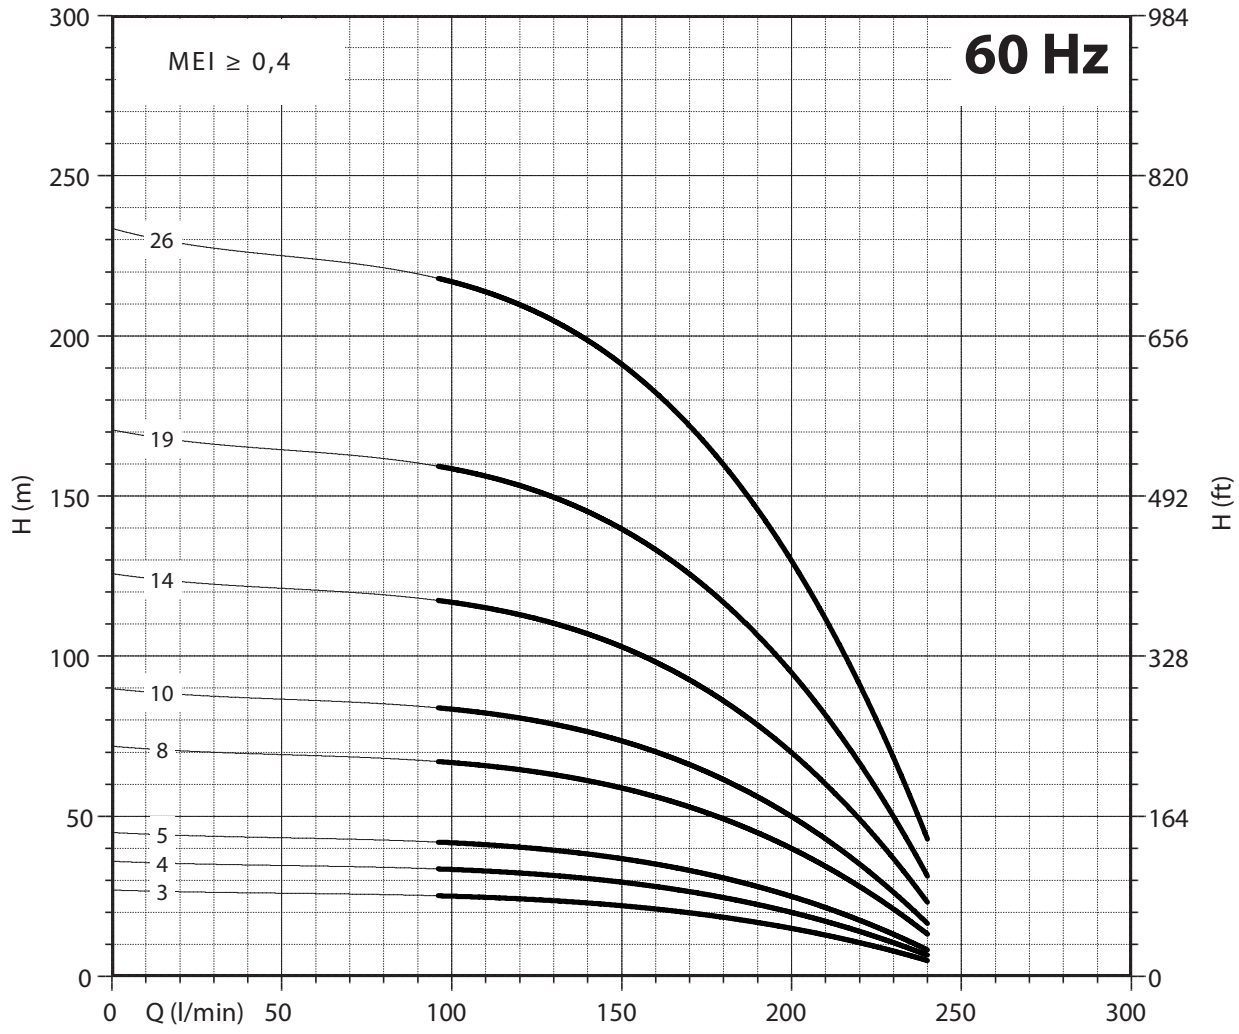

NPSH (m)			25%	50%	75%	100%
95 PR 8	95 PRX 8	95 PRG 8	2,2	2,2	3	4,8

4" - 17

4" 95 PR10 95 PRX10 95 PRG10




CARATTERISTICHE IDRAULICHE - HYDRAULIC PERFORMANCES

Q= Portata - Capacity - Debit **60 Hz n= 3450 min**

Tipo Type	Power		V230 Single Phase		V460 Three Phase A	H(m)	l/min	120	150	180	210	240	270	300
	kW	HP	A	µF			l/sec	2	2,50	3	3,50	4	4,50	5
					m ³ /h		0	7,2	9	10,8	12,6	14,4	16,2	18
95 PR10 N/03	1,1	1,5	9,4	40	2,6	33	26	24	22	19	16	13	10	
95 PR10 N/04	1,5	2	11,5	50	3,5	44	34	32	29	25	21	17	13	
95 PR10 N/06	2,2	3	14,7	75	5,0	67	51	48	43	38	31	26	19	
95 PR10 N/08	3	4	-	-	6,4	89	69	63	58	51	41	35	25	
95 PR10 N/11	4	5,5	-	-	8,7	122	94	87	79	70	57	48	35	
95 PR10 N/15	5,5	7,5	-	-	11,7	166	129	119	108	95	78	65	48	
95 PR10 N/21	7,5	10	-	-	15,7	233	180	166	151	133	109	91	67	

DIMENSIONI D'INGOMBRO E PESI - OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHTS

Type	A mm Single Phase V230	A mm Three Phase V460	B mm	C mm Single Phase V230	C mm Three Phase V460	M Kg Single Phase	M Kg Three Phase	P Kg
95 PR10 N/03	725	695	333	392	362	12	12	3
95 PR10 N/04	796	766	374	422	392	13	13	4
95 PR10 N/06	923	908	456	467	452	15	15	4
95 PR10 N/08	-	1095	538	-	557	-	19	5
95 PR10 N/11	-	1258	661	-	597	-	22	6
95 PR10 N/15	-	1523	825	-	698	-	27	8
95 PR10 N/21	-	1889	1071	-	818	-	32	10

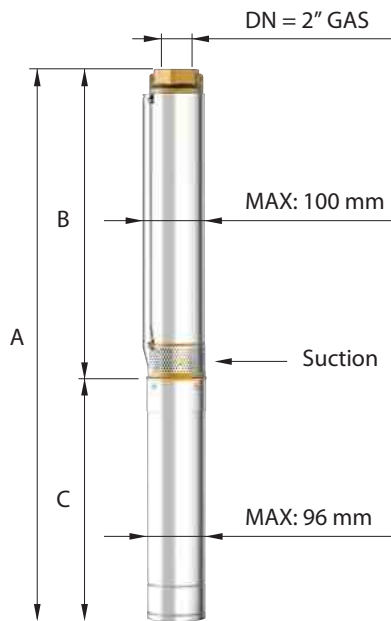

Versioni disponibili
Available versions
Versions disponibles
Versiones disponibles



95 PR
Gabbia di aspirazione e mandata in ottone
Suction cage and delivery bowl in brass



95 PRX
Gabbia di aspirazione e mandata in AISI 304 microfuso
Suction cage and delivery bowl in AISI 304 casted



95 PRG
Gabbia di aspirazione e mandata in ghisa con trattamento di cataforesi
Suction cage and delivery bowl in cast iron with CED (Cathode Electro Deposition)

n% = Rendimento della pompa
n% = Rendement de la pompe
n% = Pump efficiency
n% = Rendimiento de la bomba

Max 60%

kW/st = Assorbimento per stadio
kW/st = Absorption par étage
kW/st = Stage absorption
kW/st = Potencia absorbida por etapa



Max 0,363

Tolleranze secondo UNI ISO 9906 livello 3B - Tolerances according to UNI ISO 9906 grade 3B

tolleranza alla sabbia 300 g/m³ - sand tolerance 300 g/m³

PANELLI®

**4" 95 PR10
95 PRX10
95 PRG10**

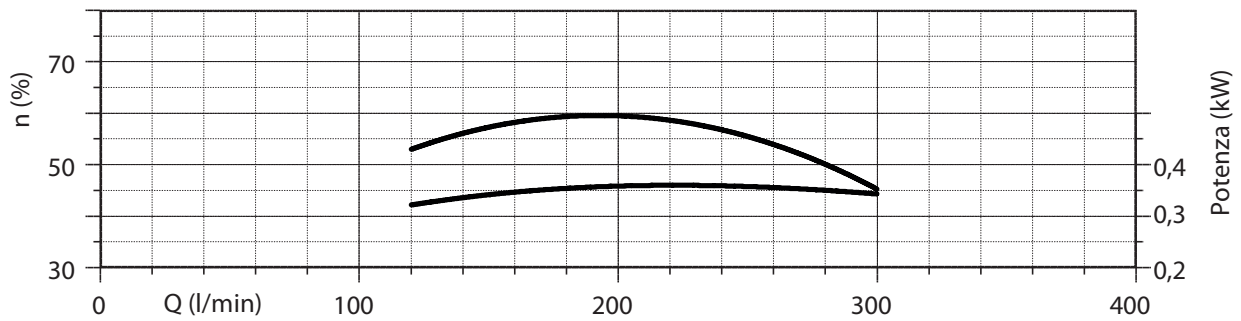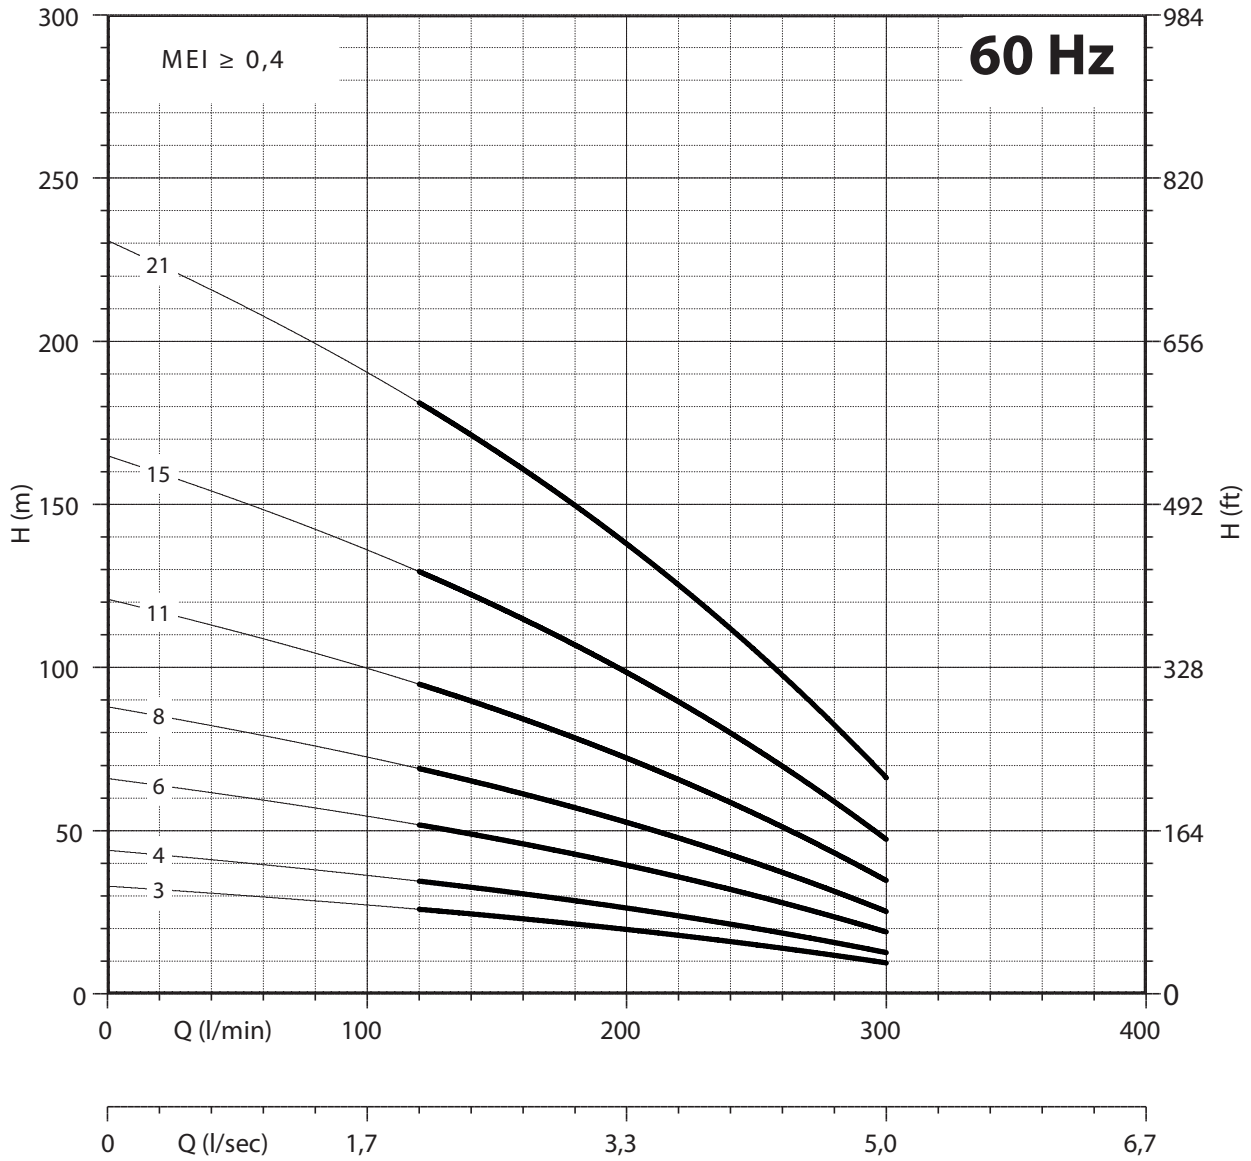

NPSH (m)		25%	50%	75%	100%
95 PR 10	95 PRX 10 95 PRG 10	2,2	2,2	3	4,8

4" - 19

4" 95 PR12 95 PRX12 95 PRG12




CARATTERISTICHE IDRAULICHE - HYDRAULIC PERFORMANCES

Q= Portata - Capacity - Debit **60 Hz n= 3450 min**

Tipo Type	Power		V230 Single Phase		V460 Three Phase A	l/min	0	180	210	240	270	300	330	360
	kW	HP	A	µF										
						m ³ /h	0	10,8	12,6	14,4	16,2	18	19,8	21,6
95 PR12 N/03	1,5	2	11,5	50	3,5	H(m)	30	24	22	19	16	13	9	4
95 PR12 N/04	2,2	3	14,7	75	5,0		40	32	29	25	21	17	12	5
95 PR12 N/06	3	4	-	-	6,4		60	48	44	37	32	25	17	8
95 PR12 N/07	4	5,5	-	-	8,7		71	56	52	44	37	30	20	10
95 PR12 N/10	5,5	7,5	-	-	11,7		101	80	74	62	53	42	29	14
95 PR12 N/14	7,5	10	-	-	15,7		141	112	103	87	74	59	40	19

DIMENSIONI D'INGOMBRO E PESI - OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHTS

Type	A mm Single Phase V 230	A mm Three Phase V 460	B mm	C mm Single Phase V 230	C mm Three Phase V 460	M Kg Single Phase	M Kg Three Phase	P Kg
95 PR12 N/03	755	725	333	422	392	13	13	3
95 PR12 N/04	841	826	374	467	452	15	15	4
95 PR12 N/06	-	1013	456	-	557	-	19	4
95 PR12 N/07	-	1094	497	-	597	-	22	5
95 PR12 N/10	-	1318	620	-	698	-	27	6
95 PR12 N/14	-	1602	784	-	818	-	32	8

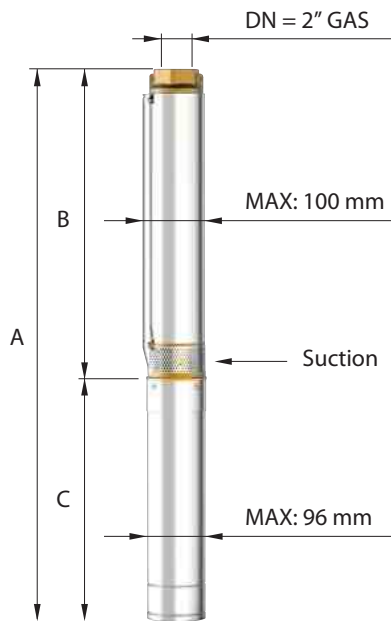

Versioni disponibili
Available versions
Versions disponibles
Versiones disponibles



95 PR
Gabbia di aspirazione e mandata in ottone
Suction cage and delivery bowl in brass



95 PRX
Gabbia di aspirazione e mandata in AISI 304 microfuso
Suction cage and delivery bowl in AISI 304 casted



95 PRG
Gabbia di aspirazione e mandata in ghisa con trattamento di cataforesi
Suction cage and delivery bowl in cast iron with CED (Cathode Electro Deposition)

n% = Rendimento della pompa
n% = Rendement de la pompe
n% = Pump efficiency
n% = Rendimiento de la bomba

**Max
57%**

kW/st = Assorbimento per stadio
kW/st = Absorption par étage
kW/st = Stage absorption
kW/st = Potencia absorbida por etapa



**Max
0,533**

Tolleranze secondo UNI ISO 9906 livello 3B - Tolerances according to UNI ISO 9906 grade 3B

tolleranza alla sabbia 300 g/m³ - sand tolerance 300 g/m³

PANELLI®

4" 95 PR12
95 PRX12
95 PRG12

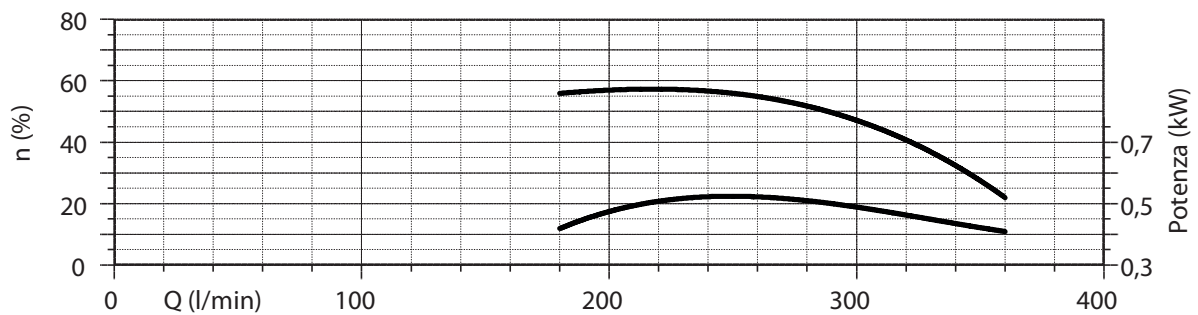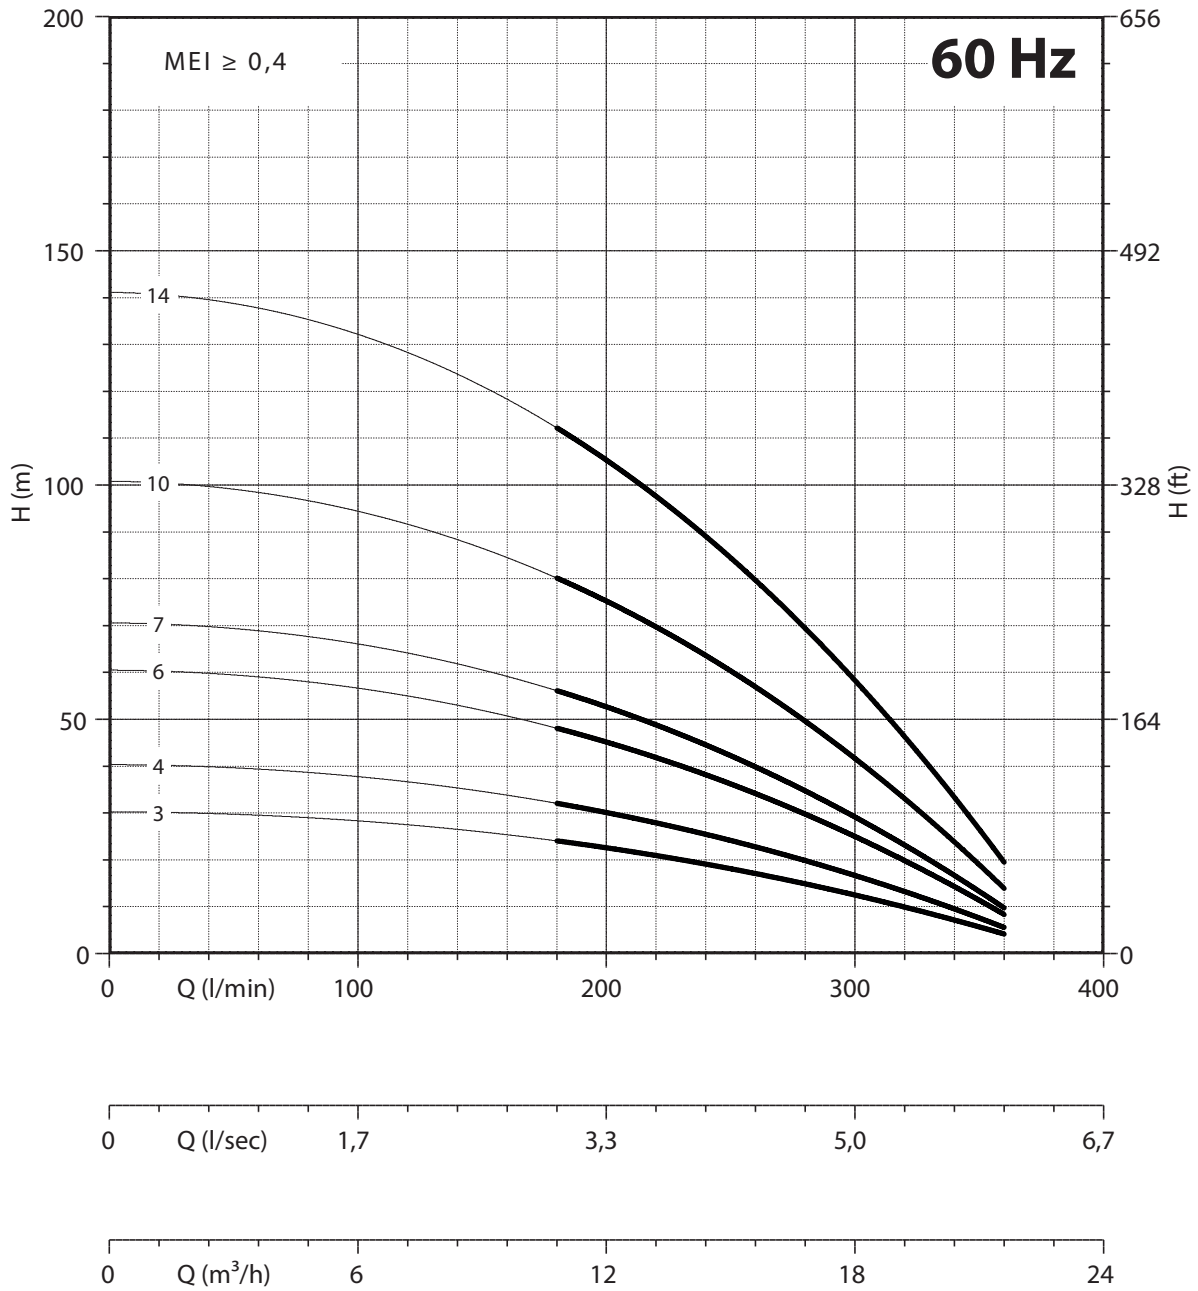

NPSH (m)			25%	50%	75%	100%
95 PR 12	95 PRX 12	95 PRG 12	2,2	2,2	3	4,8

4" - 21



italian excellence since 1906

Note/notes

Area with horizontal dotted lines for notes.



girante semiassiale - semiaxial impeller - tolleranza alla sabbia 50 g/m³ - sand tolerance 50 g/m³

PANELLI®

italian excellence since 1906



4"

95 PR 18

95 PRX18

95 PRG 18

95 REC 18

95 SX 18

60Hz

**POMPA SOMMERSA
ELEVATA PORTATA**

**SUBMERSIBLE PUMP
HIGH CAPACITY**

*Design esclusivo Panelli
Panelli exclusive design*



MADE IN ITALY

4" - 23



4" 60Hz

95 PR 18
95 PRX18
95 PRG 18
95 REC 18
95 SX 18

POMPA SOMMERSA - ELEVATA PORTATA
SUBMERSIBLE PUMP - HIGH CAPACITY

Design esclusivo Panelli
Panelli exclusive design

95 PR 18

Girante in tecnopolimero, diffusore in Noryl, camicia esterna in AISI 304, mandata e gabbia di aspirazione in ottone

Impeller in Technopolimer, diffuser in Noryl, External Sleeve in AISI 304, delivery bowl and suction cage in Brass

95 PRX 18

Girante in tecnopolimero, Diffusore in Noryl, camicia esterna in AISI 304, mandata e gabbia di aspirazione in acciaio inox AISI 304

Impeller in Technopolimer, diffuser in Noryl, external sleeve in AISI 304 delivery bowl and suction cage in stainless steel AISI 304

95 PRG 18

Girante in tecnopolimero, Diffusore in Noryl, camicia esterna in AISI 304, mandata e gabbia di aspirazione in ghisa

Impeller in Technopolimer, diffuser in Noryl, external sleeve in AISI 304 delivery bowl and suction cage in cast iron

PANELLI®

italian excellence since 1906

Tolleranze secondo UNI ISO 9906 livello 3B - Tolerances according to UNI ISO 9906 grade 3B

girante semiassiale - semiaxial impeller - tolleranza alla sabbia 50 g/m³ - sand tolerance 50 g/m³

PANELLI®

italian excellence since 1906

4" **60Hz**

95 PR 18

95 PRX18

95 PRG 18

95 REC 18

95 SX 18

POMPA SOMMERSA - ELEVATA PORTATA
SUBMERSIBLE PUMP - HIGH CAPACITY

Design esclusivo Panelli
Panelli exclusive design

Girante semissiale

Semiaxial impeller

Roue semiaxiale

Impulsor semiaxial

Elevata portata: 29/30,6m³/ora – 480/510 l/min

High capacity: 29/30,6 m³/h – 480/510 l/min

Débit très élevé: 29/30,6 m³/h – 480/510 l/min

Caudal elevado: 29/30,6 m³/h – 480/510 l/min

95 REC 18

Girante e diffusore in ghisa meccanica, albero pompa in AISI 304, mandata e gabbia di aspirazione in ghisa meccanica

Impeller and diffuser in cast iron, pump shaft in AISI 304, delivery bowl and suction cage in cast iron

95 SX 18

Girante e diffusore in acciaio inox microfuso AISI 304, albero pompa in AISI 304, mandata e gabbia di aspirazione in acciaio inox microfuso AISI 304

Impeller and diffuser in AISI 304, pump shaft in AISI 304, delivery bowl and suction cage in AISI 304



girante semiassiale - semiaxial impeller - tolleranza alla sabbia 50 g/m³ - sand tolerance 50 g/m³

4" 95 PR18
95 PRX18
95 PRG18

PANELLI®


CARATTERISTICHE IDRAULICHE - HYDRAULIC PERFORMANCES

Q= Portata - Capacity - Debit **60 Hz n= 3450 min**

Tipo Type	Power		V230 Single Phase		V460 Three Phase	H(m)	0	180	240	300	360	420	480	
	kW	HP	A	µF	A		l/min	l/sec	l/min	l/sec	l/min	l/sec	l/min	l/sec
							m ³ /h	m ³ /h	m ³ /h	m ³ /h	m ³ /h	m ³ /h		
95 PR18 N/03	1,1	1,5	9,4	40	2,6	24	19	17	15	12	7	1,9		
95 PR18 N/04	1,5	2	11,5	50	3,5	32	25	22	20	16	10	2,6		
95 PR18 N/06	2,2	3	14,7	75	5	48	37	34	30	24	15	3,8		
95 PR18 N/08	3	4	-	-	6,4	64	50	45	40	31	20	5,1		
95 PR18 N/11	4	5,5	-	-	8,7	88	69	62	55	43	27	7,0		
95 PR18 N/15	5,5	7,5	-	-	11,7	120	94	84	74	59	37	9,6		
95 PR18 N/20	7,5	10	-	-	15,7	160	125	112	99	78	50	12,8		

DIMENSIONI D'INGOMBRO E PESI - OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHTS

Type	A mm Single Phase V 230	A mm Three Phase V 460	B mm	C mm Single Phase V 230	C mm Three Phase V 460	M Kg Single Phase	M Kg Three Phase	P Kg
95 PR18 N/03	821	791	429	392	362	12	12	4
95 PR18 N/04	924	894	502	422	392	13	13	4
95 PR18 N/06	1115	1100	648	467	452	15	15	6
95 PR18 N/08	-	1351	794	-	557	-	19	7
95 PR18 N/11	-	1610	1013	-	597	-	22	9
95 PR18 N/15	-	2003	1305	-	698	-	27	11
95 PR18 N/20	-	2488	1670	-	818	-	32	14

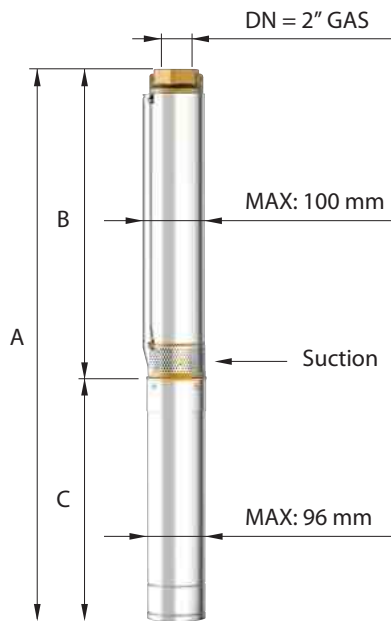

Versioni disponibili
Available versions
Versions disponibles
Versiones disponibles



95 PR
Gabbia di aspirazione e mandata in ottone

Suction cage and delivery bowl in brass



95 PRX
Gabbia di aspirazione e mandata in AISI 304 microfuso

Suction cage and delivery bowl in AISI 304 casted



95 PRG
Gabbia di aspirazione e mandata in ghisa con trattamento di cataforesi

Suction cage and delivery bowl in cast iron with CED (Cathode Electro Deposition)

n% = Rendimento della pompa
n% = Rendement de la pompe
n% = Pump efficiency
n% = Rendimiento de la bomba

Max 64,5%

kW/st = Assorbimento per stadio
kW/st = Absorption par étage
kW/st = Stage absorption
kW/st = Potencia absorbida por etapa



Max 0,374

Tolleranze secondo UNI ISO 9906 livello 3B - Tolerances according to UNI ISO 9906 grade 3B

girante semiassiale - semiaxial impeller - tolleranza alla sabbia 50 g/m³ - sand tolerance 50 g/m³

PANELLI®

4" 95 PR18
95 PRX18
95 PRG18

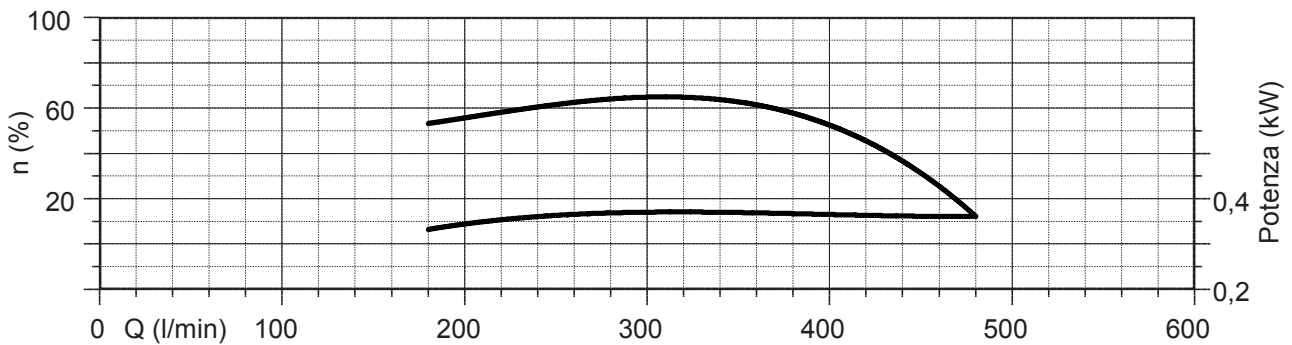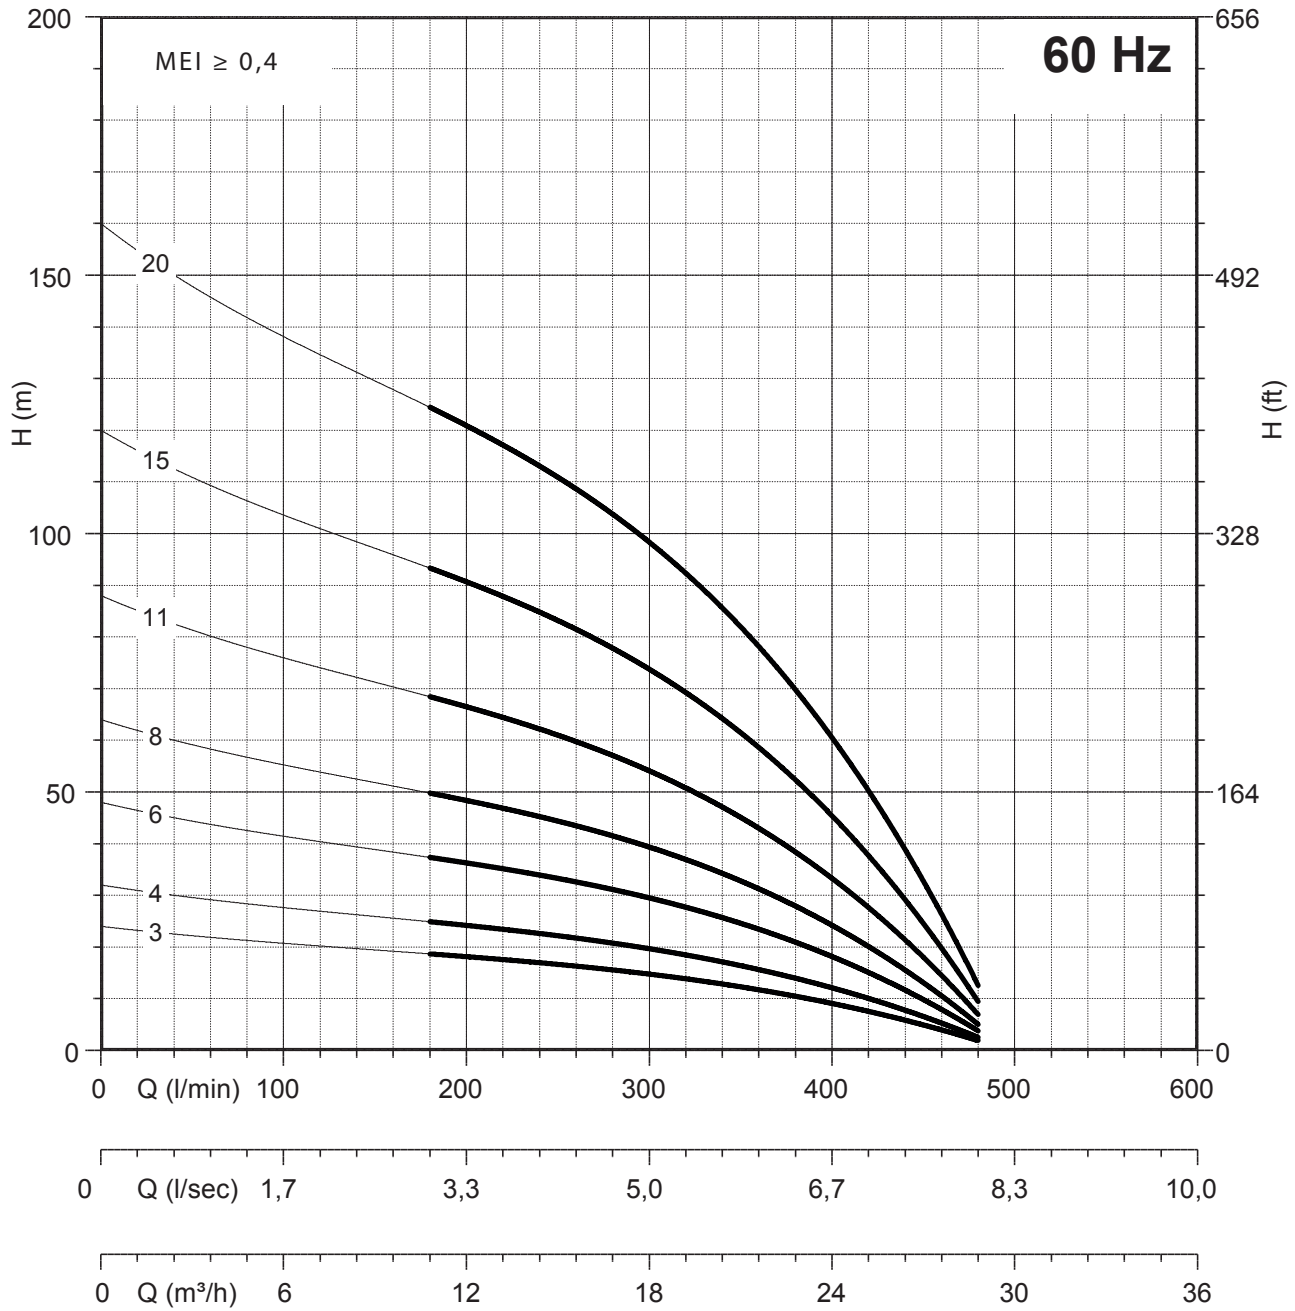

NPSH (m)	25%	50%	75%	100%
95 PR 18 - 95 PRX 18 - 95 PRG 18	3	3	4	6

4" - 27

girante semiassiale - semiaxial impeller - tolleranza alla sabbia 50 g/m³ - sand tolerance 50 g/m³

4"

95 REC18

PANELLI®

CARATTERISTICHE IDRAULICHE - HYDRAULIC PERFORMANCES


Q= Portata - Capacity - Debit

60 Hz n= 3450 min

Tipo Type	Power		V230 Single Phase		V460 Three Phase	H(m)	0	180	240	300	360	420	480			
	kW	HP	A	µF	A		l/min	l/sec	m ³ /h	0	3	4	5	6	7	8
							0	10,8	14,4	18	21,6	25,2	28,8			
95 REC 18/02	1,1	1,5	9,4	40	2,6	16	14	13	11	10	7	4				
95 REC 18/03	1,5	2	11,5	50	3,5	24	21	19	17	15	10	5				
95 REC 18/05	2,2	3	14,7	75	5	40	34	32	28	24	17	9				
95 REC 18/06	3	4	-	-	6,4	48	41	38	33	29	21	11				
95 REC 18/08	4	5,5	-	-	8,7	63	55	50	45	39	27	14				
95 REC 18/12	5,5	7,5	-	-	11,7	95	82	76	67	58	41	22				
95 REC 18/16	7,5	10	-	-	15,7	127	109	101	89	78	55	29				

DIMENSIONI D'INGOMBRO E PESI - OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHTS

Type	A mm Single Phase V 230	A mm Three Phase V 460	B mm	C mm Single Phase V 230	C mm Three Phase V 460	M Kg Single Phase	M Kg Three Phase	P Kg
95 REC 18/02	691	661	299	392	362	12	12	5
95 REC 18/03	794	764	372	422	392	13	13	7
95 REC 18/05	985	970	518	467	452	15	15	10
95 REC 18/06	-	1148	591	-	557	-	19	11
95 REC 18/08	-	1334	737	-	597	-	22	14
95 REC 18/12	-	1727	1029	-	698	-	27	21
95 REC 18/16	-	2139	1321	-	818	-	32	27

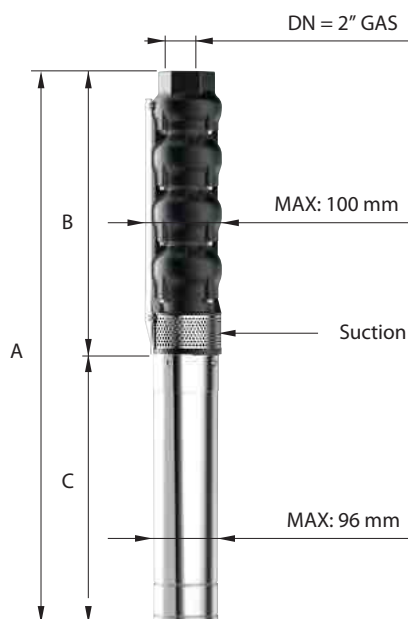

n% = Rendimento della pompa
 n% = Rendement de la pompe
 n% = Pump efficiency
 n% = Rendimiento de la bomba

Max
64%

kW/st = Assorbimento per stadio
 kW/st = Absorption par étage
 kW/st = Stage absorption
 kW/st = Potencia absorbida por etapa

Max
0,472

Tolleranze secondo UNI ISO 9906 livello 3B - Tolerances according to UNI ISO 9906 grade 3B



4" - 28

girante semiassiale - semiaxial impeller - tolleranza alla sabbia 50 g/m³ - sand tolerance 50 g/m³

PANELLI®

4"

95 REC18

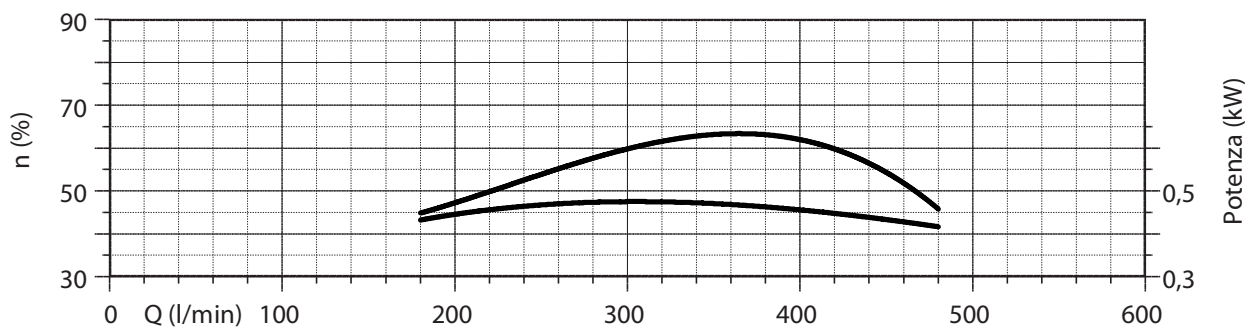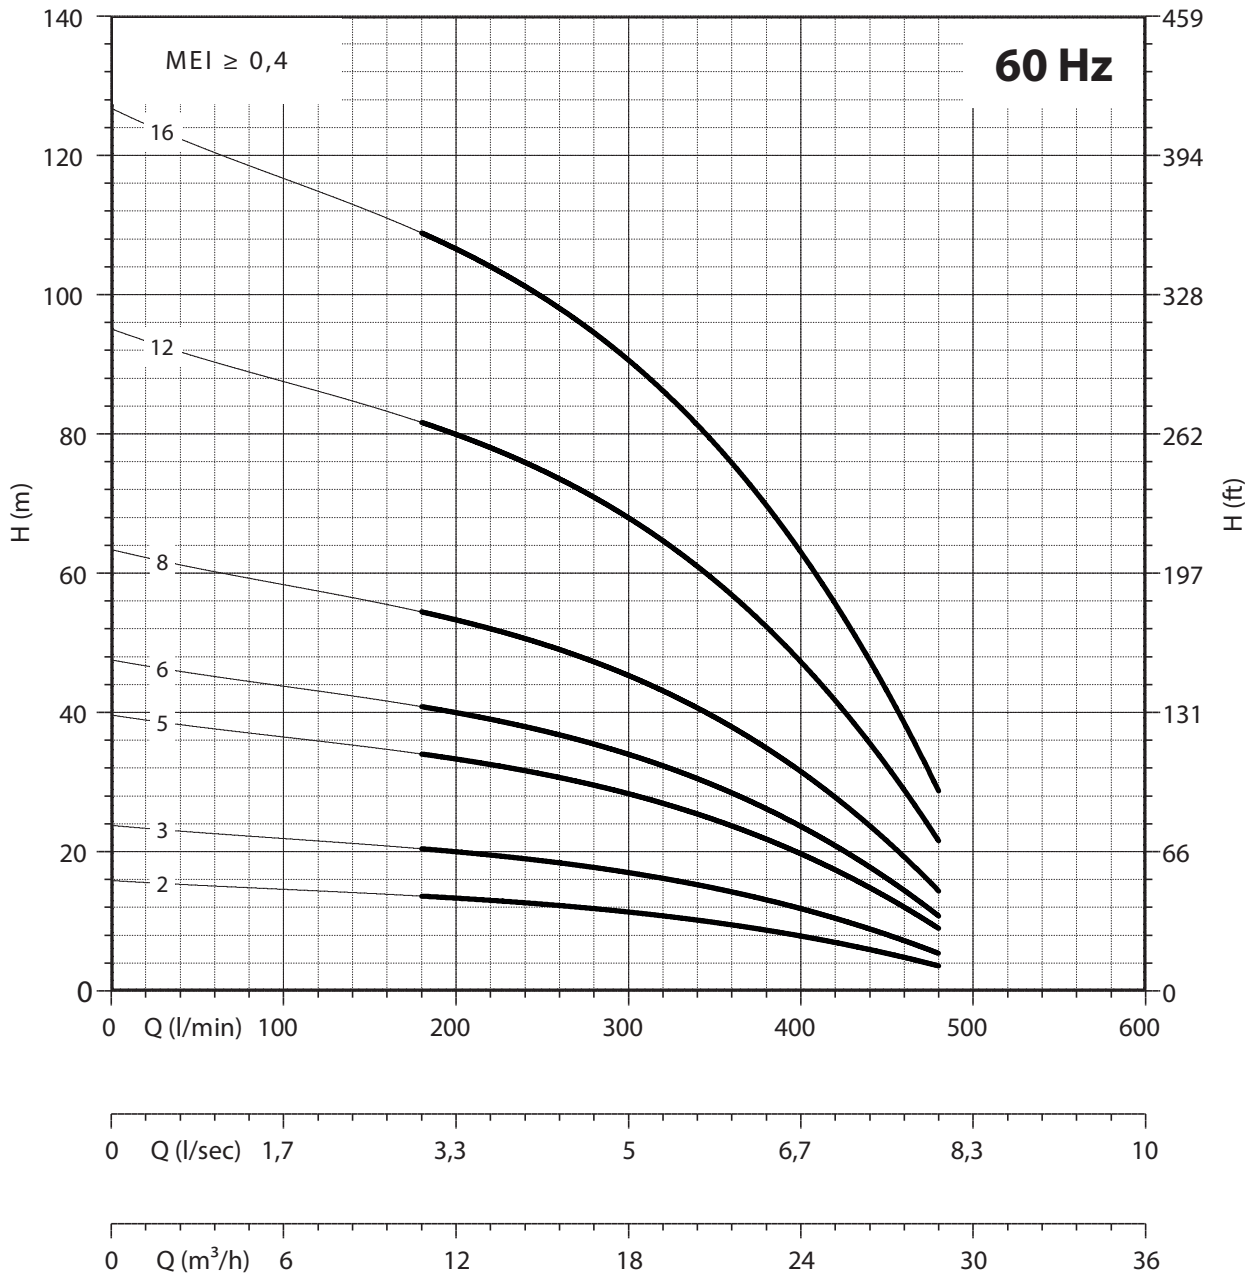

NPSH (m)	25%	50%	75%	100%
95 REC 18	3	3	4	6

4" - 29

girante semiassiale - semiaxial impeller - tolleranza alla sabbia 50 g/m³ - sand tolerance 50 g/m³

4"

95 SX18

PANELLI®

CARATTERISTICHE IDRAULICHE - HYDRAULIC PERFORMANCES


Q= Portata - Capacity - Debit

60 Hz n= 3450 min

Tipo Type	Power		V230 Single Phase		V460 Three Phase	H(m)	l/min	180	240	300	360	420	480	510
	kW	HP	A	µF	A		l/sec	3	4	5	6	7	8	8,50
							m ³ /h	10,8	14,4	18	21,6	25,2	28,8	30,6
95 SX 18/02	1,1	1,5	9,4	40	2,6	17	15	14	12	11	9	6	4	
95 SX 18/03	1,5	2	11,5	50	3,5	26	22	21	19	16	13	9	6	
95 SX 18/05	2,2	3	14,7	75	5,0	43	37	34	31	27	22	14	11	
95 SX 18/06	3	4	-	-	6,4	51	44	41	37	32	26	17	13	
95 SX 18/08	4	5,5	-	-	8,7	68	59	55	50	43	35	23	17	
95 SX 18/12	5,5	7,5	-	-	11,7	103	89	82	75	65	52	35	26	
95 SX 18/16	7,5	10	-	-	15,7	137	118	109	99	86	69	46	35	

DIMENSIONI D'INGOMBRO E PESI - OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHTS

Type	A mm Single Phase V 230	A mm Three Phase V 460	B mm	C mm Single Phase V 230	C mm Three Phase V 460	M Kg Single Phase	M Kg Three Phase	P Kg
95 SX 18/02	691	661	299	392	362	12	12	5
95 SX 18/03	794	764	372	422	392	13	13	6
95 SX 18/05	985	970	518	467	452	15	15	9
95 SX 18/06	-	1148	591	-	557	-	19	10
95 SX 18/08	-	1334	737	-	597	-	22	13
95 SX 18/12	-	1727	1029	-	698	-	27	19
95 SX 18/16	-	2139	1321	-	818	-	32	24

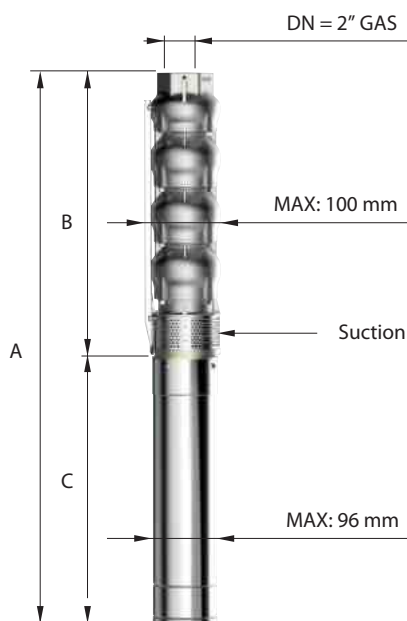

n% = Rendimento della pompa
n% = Rendement de la pompe
n% = Pump efficiency
n% = Rendimiento de la bomba

**Max
68%**

KW/st = Assorbimento per stadio
KW/st = Absorption par étage
KW/st = Stage absorption
KW/st = Potencia absorbida por etapa

**Max
0,472**

Tolleranze secondo UNI ISO 9906 livello 3B - Tolerances according to UNI ISO 9906 grade 3B



4" - 30

girante semiassiale - semiaxial impeller - tolleranza alla sabbia 50 g/m³ - sand tolerance 50 g/m³

PANELLI®

4"

95 SX18

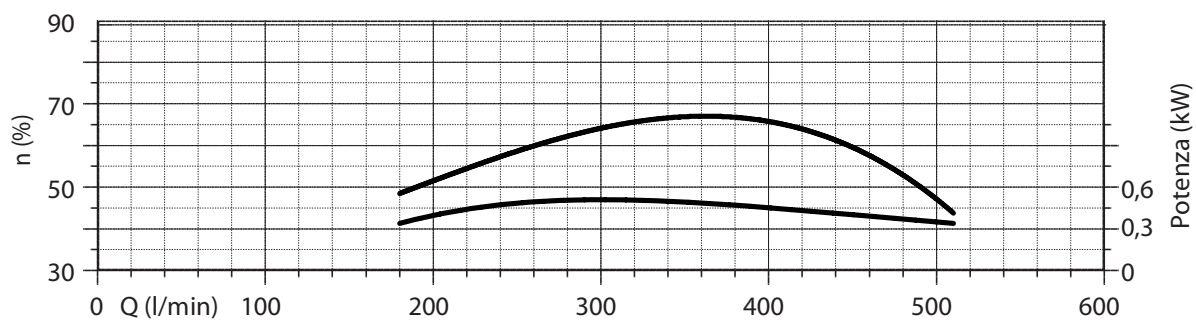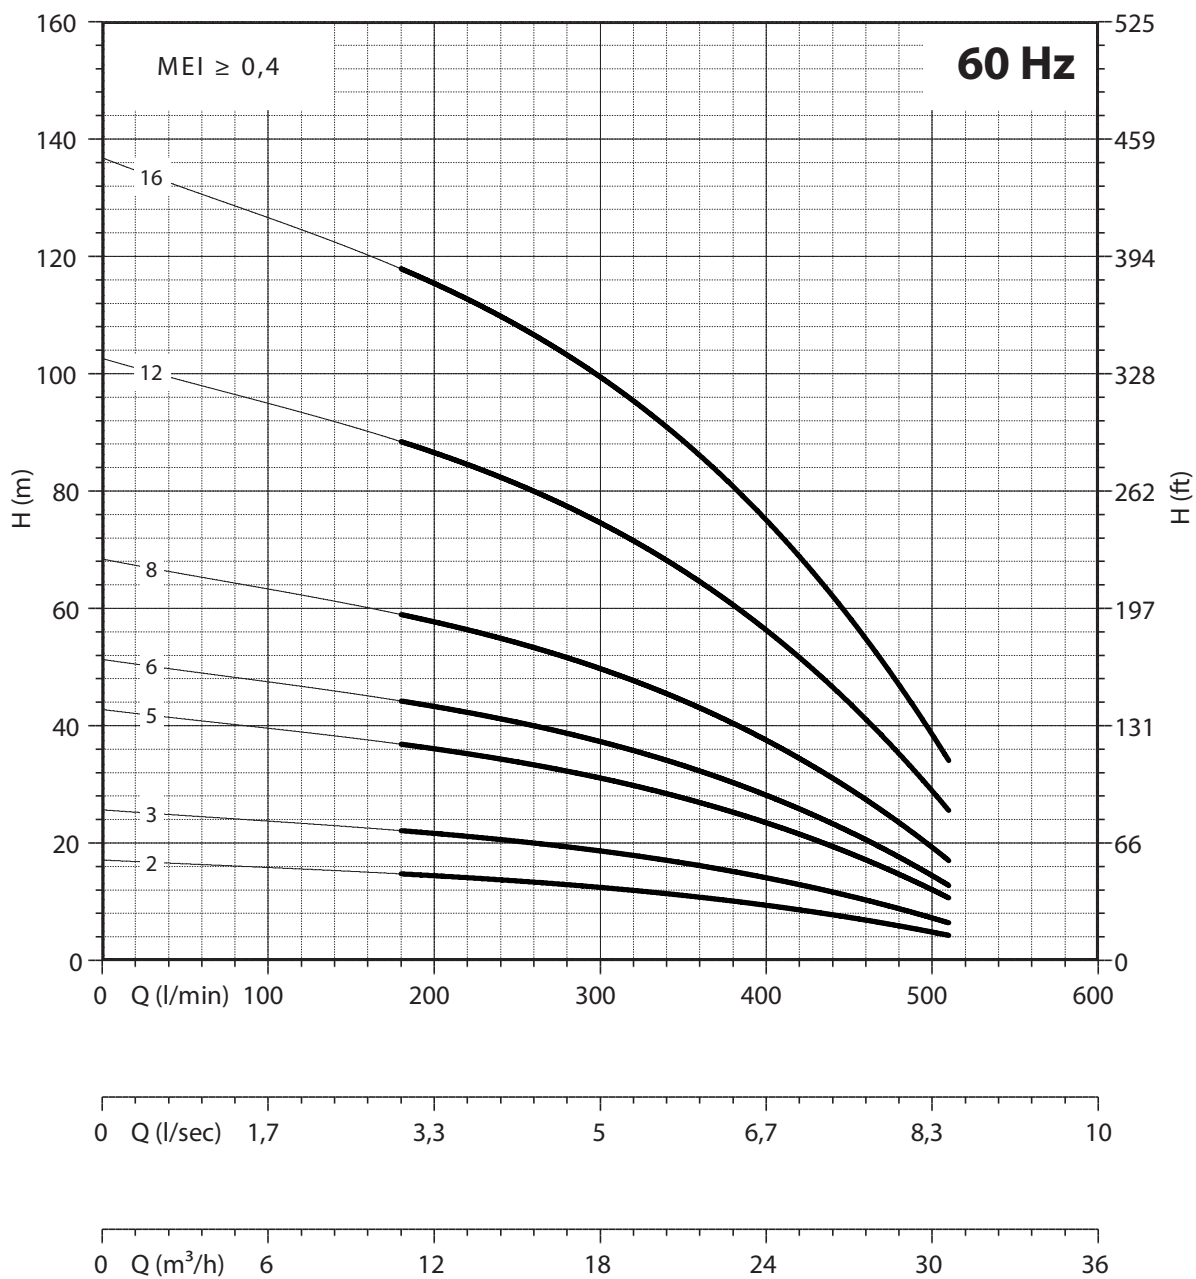

NPSH (m)	25%	50%	75%	100%
95 SX 18	3	3	4	6

4" - 31



italian excellence since 1906

Note/notes

Area with horizontal dotted lines for notes.





italian excellence since 1906

4" 95 PR
95 PRX | **60Hz**
95 PRG

**POMPA SOMMERSA
GIRANTE FLOTTANTE**

**SUBMERSIBLE PUMP
FLOATING IMPELLER**



4" 95 PR 18
95 PRX18
95 PRG 18
95 REC 18 | **60Hz**
95 SX 18

**POMPA SOMMERSA
ELEVATA PORTATA**

**SUBMERSIBLE PUMP
HIGH CAPACITY**

Design esclusivo Panelli

Panelli exclusive design

**RICAMBI
TABELLE MATERIALI**


**SPARE PARTS
MATERIAL CHARTS**

4"



95 PR
95 PRX
95 PRG

PANELLI®

95 PRX AISI 304



95 PRG CAST IRON

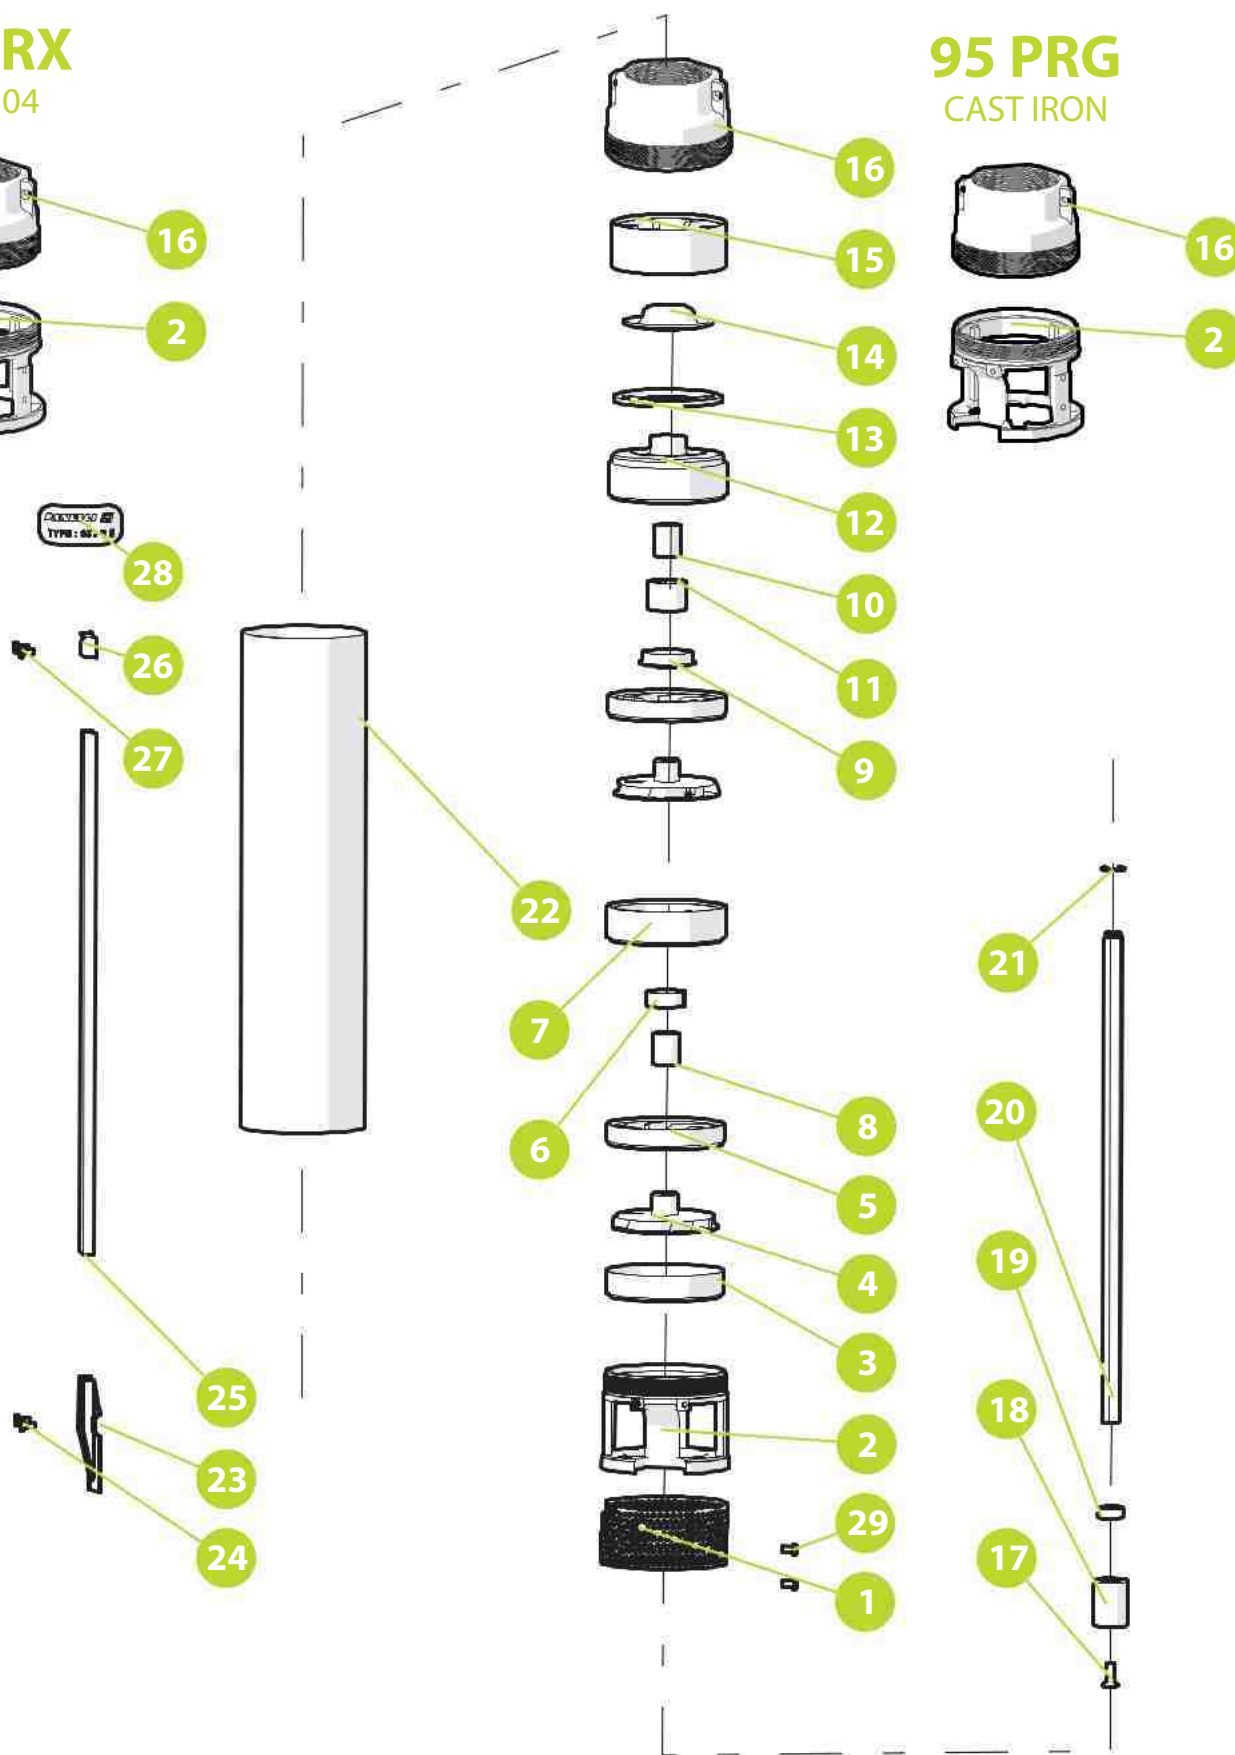

tolleranza alla sabbia 300 g/m³ - sand tolerance 300 g/m³

PANELLI®

4"

**95 PR
95 PRX
95 PRG**

95 PR * 95 PRX ACCIAIO INOX AISI 304 - AISI 304 - ACIER INOXIDABLE AISI 304 - ACERO INOXIDABLE AISI 304 * **95 PRG** GHISA - CAST IRON - FONTE - HIERRO FUNDIDO

N. CODE	DESCRIZIONE (italiano)	MATERIALE (italiano)	DESCRIZIONE (english)	MATERIAL (english)
1	SUCCHERUOLA	ACCIAIO INOX AISI 304	SUCTION STRAINER	AISI 304
2 *	GABBIA DI ASPIRAZIONE	OTTONE	SUCTION CAGE	BRASS
3	ELEMENTO INTERMEDIO	ACCIAIO INOX AISI 304	INTERMEDIATE CASING	AISI 304
4	GIRANTE	POLICARBONATO	IMPELLER	POLYCARBONATE
5	DIFFUSORE	NORYL GFN2	DIFFUSEUR	NORYL GFN2
6	BRONZINA SUPPORTO INTERMEDIO	GOMMA	INTERMEDIATE BEARING BUSH	RUBBER NBR
7	SUPPORTO INTERMEDIO	NORYL GFN2	INTERMEDIATE SUPPORT	NORYL GFN2
8	DISTANZIATORE INTERMEDIO	ACCIAIO INOX AISI 304	INTERMEDIATE SPACER	AISI 304
9	PARASABBIA	NORYL GFN2	SAND GUARD	NORYL GFN2
10	DISTANZIATORE SUPPORTO SUPERIORE	ACCIAIO INOX AISI 304	SPACER UPPER SUPPORT	AISI 304
11	BRONZINA SUPPORTO SUPERIORE	GOMMA	UPPER BEARING BUSH	RUBBER NBR
12	SUPPORTO SUPERIORE	NORYL GFN2	UPPER SUPPORT	NORYL GFN2
13	GUARNIZIONE FARFALLA	GOMMA	VALVE GASKET	RUBBER NBR
14	FARFALLA	ACCIAIO INOX AISI 304	CAP VALVE	AISI 304
15	ANELLO RACCORDO MANDATA	NORYL GFN2	RING CONNECTOR DELIVERY BOWL	NORYL GFN2
16 *	MANDATA	OTTONE	DELIVERY BOWL	BRASS
17	VITE M6X12	ACCIAIO INOX AISI 304	SCREW M6X12	AISI 304
18	GIUNTO DI TRAINO FLOTTANTE	ACCIAIO INOX AISI 304	FLOATING JOINT	AISI 304
19	DISTANZIATORE PRIMA GIRANTE	POLICARBONATO	SPACER FIRST IMPELLER	POLYCARBONATE
20	ALBERO POMPA	ACCIAIO INOX AISI 420	PUMP SHAFT	AISI 420
21	SEEGER	ACCIAIO INOX AISI 304	SEEGER	AISI 304
22	CAMICIA	ACCIAIO INOX AISI 304	SLEEVE	AISI 304
23	STAFFETTA INFERIORE	ACCIAIO INOX AISI 304	LOWER FLANGE	AISI 304
24	N. 2 VITI M4 X 10 PER STAFFETTA INF.	ACCIAIO INOX AISI 304	N. 2 SCREWS M4X10 FOR LOWER FLANGE	AISI 304
25	COPRICAVO	ACCIAIO INOX AISI 304	COVER CABLE	AISI 304
26	STAFFETTA SUPERIORE	ACCIAIO INOX AISI 304	UPPER FLANGE	AISI 304
27	N. 2 VITI M4 X 10 PER STAFFETTA SUP.	ACCIAIO INOX AISI 304	N. 2 SCREWS M4X10 FOR UPPER FLANGE	AISI 304
28	ETICHETTA ADESIVA	POLIESTERE	ADHESIVE LABEL	POLYESTER
29	N. 2 VITI M4 X 8 PER SUCCHERUOLA	ACCIAIO INOX AISI 304	N. 2 SCREWS M4X10 SUCTION STRAINER	AISI 304

N. CODE	DESCRIPTION (Français)	MATÉRIEL (Français)	DESCRIPCIÓN (español)	MATERIAL (español)
1	CREPINE	ACIER INOXIDABLE AISI 304	REJILLA	ACERO INOXIDABLE AISI 304
2 *	CAGE D'ASPIRATION	LAITON	CUERPO DE ASPIRACION	LATON
3	ELEMENT INTERMEDIARE	ACIER INOXIDABLE AISI 304	ELEMENTO INTERMEDIO	ACERO INOXIDABLE AISI 304
4	ROUE	TECHNOPOLYMER	IMPULSOR	TECHNOPOLYMERO
5	DIFFUSEUR	NORYL GFN2	DIFUSOR	NORYL GFN2
6	COUSSINET BEARING BUSH	CAOUTCHOUC	COJINETE SOPORTE INTERMEDIO	GOMA
7	SUPPORT INTERMEDIARE	NORYL GFN2	SOPORTE INTERMEDIO	NORYL GFN2
8	ENTRETOISE INTERMEDIARE	ACIER INOXIDABLE AISI 304	DISTANCIADOR INTERMEDIO	ACERO INOXIDABLE AISI 304
9	PARA SABLE	NORYL GFN2	PROTECTOR ARENA	NORYL GFN2
10	SUPPORT SUPERIEURE SPACER	ACIER INOXIDABLE AISI 304	DISTANCIADOR SOPORTE SUPERIOR	ACERO INOXIDABLE AISI 304
11	COUSSINET SUPPORT SUPERIEURE	CAOUTCHOUC	COJINETE SOPORTE SUPERIOR	GOMA
12	SUPPORT SUPERIEURE	NORYL GFN2	SOPORTE SUPERIOR	NORYL GFN2
13	VALVE GASKET	CAOUTCHOUC	JUNTA DE VALVULA	GOMA
14	PLAT	ACIER INOXIDABLE AISI 304	VALVULA	ACERO INOXIDABLE AISI 304
15	RING CONNECTEUR PLAT	NORYL GFN2	ANILLO CUERPO DE IMPUSLION	NORYL GFN2
16 *	REFOULEMENT	LAITON	CUERPO DE IMPULSION	LATON
17	VIS M6X12	ACIER INOXIDABLE AISI 304	TORNILLO M6X12	ACERO INOXIDABLE AISI 304
18	JOINT FLOTTANT	ACIER INOXIDABLE AISI 304	ACOPLAMIENTO FLOTANTE	ACERO INOXIDABLE AISI 304
19	ENTRETOISE PREMIERE ROUE	TECHNOPOLYMER DISTANCIADOR	PRIMER IMPULSOR	TECHNOPOLYMERO
20	ARBRE POMPE	ACIER INOXIDABLE AISI 420	EJE DE BOMBA	ACERO INOXIDABLE AISI 420
21	SEEGER	ACIER INOXIDABLE AISI 304	SEEGER	ACERO INOXIDABLE AISI 304
22	CHEMISE	ACIER INOXIDABLE AISI 304	CAMISA	ACERO INOXIDABLE AISI 304
23	BRIDE INFERIEURE	ACIER INOXIDABLE AISI 304	GRAPA INFERIOR	ACERO INOXIDABLE AISI 304
24	N. 2 VIS POUR BRIDE INFERIEURE	ACIER INOXIDABLE AISI 304	N. 2 TORNILLOS GRAPA INFERIOR	ACERO INOXIDABLE AISI 304
25	PROTECTION CABLE	ACIER INOXIDABLE AISI 304	PARACABLE	ACERO INOXIDABLE AISI 304
26	BRIDE SUPERIEURE	ACIER INOXIDABLE AISI 304	GRAPA SUPERIOR	ACERO INOXIDABLE AISI 304
27	N. 2 VIS POUR BRIDE SUPERIEURE	ACIER INOXIDABLE AISI 304	N. 2 TORNILLOS GRAPA SUPERIOR	ACERO INOXIDABLE AISI 304
28	ADHESIVE ÉTIQUETTE	PLASTIQUE	ETIQUETA	PLASTICO
29	N.2 VIS POUR CREPINE	ACIER INOXIDABLE AISI 304	N. 2 TORNILLOS REJILLA	ACERO INOXIDABLE AISI 304

tolleranza alla sabbia 300 g/m³ - sand tolerance 300 g/m³

4"

95 PR
95 PRX
95 PRG

PANELLI®



4" - 36

tolleranza alla sabbia 300 g/m³ - sand tolerance 300 g/m³

PANELLI®

4"

**95 PR
95 PRX
95 PRG**

95 PR * 95 PRX ACCIAIO INOX AISI 304 - AISI 304 - ACIER INOXIDABLE AISI 304 - ACERO INOXIDABLE AISI 304 * **95 PRG** GHISA - CAST IRON - FONTE - HIERRO FUNDIDO


N. CODE	DESCRIZIONE (italiano)	MATERIALE (italiano)	DESCRIZIONE (english)	MATERIAL (english)
1	SUCCHERUOLA	ACCIAIO INOX AISI 304	SUCTION STRAINER	AISI 304
2 *	GABBIA DI ASPIRAZIONE	OTTONE	SUCTION CAGE	BRASS
3	ELEMENTO INTERMEDIO	ACCIAIO INOX AISI 304	INTERMEDIATE CASING	AISI 304
4	GIRANTE	POLICARBONATO	IMPELLER	POLYCARBONATE
5	DIFFUSORE	NORYL GFN2	DIFFUSEUR	NORYL GFN2
6	BRONZINA SUPPORTO INTERMEDIO	GOMMA	INTERMEDIATE BEARING BUSH	RUBBER NBR
7	SUPPORTO INTERMEDIO	NORYL GFN2	INTERMEDIATE SUPPORT	NORYL GFN2
8	DISTANZIATORE INTERMEDIO	ACCIAIO INOX AISI 304	INTERMEDIATE SPACER	AISI 304
9	PARASABBIA	NORYL GFN2	SAND GUARD	NORYL GFN2
10	DISTANZIATORE SUPPORTO SUPERIORE	ACCIAIO INOX AISI 304	SPACER UPPER SUPPORT	AISI 304
11	BRONZINA SUPPORTO SUPERIORE	GOMMA	UPPER BEARING BUSH	RUBBER NBR
12	SUPPORTO SUPERIORE	NORYL GFN2	UPPER SUPPORT	NORYL GFN2
13	GUARNIZIONE FARFALLA	GOMMA	VALVE GASKET	RUBBER NBR
14	FARFALLA	ACCIAIO INOX AISI 304	CAP VALVE	AISI 304
15	ANELLO RACCORDO MANDATA	NORYL GFN2	RING CONNECTOR DELIVERY BOWL	NORYL GFN2
16 *	MANDATA	OTTONE	DELIVERY BOWL	BRASS
17	VITE M6X12	ACCIAIO INOX AISI 304	SCREW M6X12	AISI 304
18	GIUNTO DI TRAINO FLOTTANTE	ACCIAIO INOX AISI 304	FLOATING JOINT	AISI 304
19	DISTANZIATORE PRIMA GIRANTE	POLICARBONATO	SPACER FIRST IMPELLER	POLYCARBONATE
20	ALBERO POMPA	ACCIAIO INOX AISI 420	PUMP SHAFT	AISI 420
21	SEEGER	ACCIAIO INOX AISI 304	SEEGER	AISI 304
22	CAMICIA	ACCIAIO INOX AISI 304	SLEEVE	AISI 304
23	STAFFETTA INFERIORE	ACCIAIO INOX AISI 304	LOWER FLANGE	AISI 304
24	N. 2 VITI M4 X 10 PER STAFFETTA INF.	ACCIAIO INOX AISI 304	N. 2 SCREWS M4X10 FOR LOWER FLANGE	AISI 304
25	COPRICAVO	ACCIAIO INOX AISI 304	COVER CABLE	AISI 304
26	STAFFETTA SUPERIORE	ACCIAIO INOX AISI 304	UPPER FLANGE	AISI 304
27	N. 2 VITI M4 X 10 PER STAFFETTA SUP.	ACCIAIO INOX AISI 304	N. 2 SCREWS M4X10 FOR UPPER FLANGE	AISI 304
28	ETICHETTA ADESIVA	POLIESTERE	ADHESIVE LABEL	POLYESTER
29	N. 2 VITI M4 X 8 PER SUCCHERUOLA	ACCIAIO INOX AISI 304	N. 2 SCREWS M4X10 SUCTION STRAINER	AISI 304

N. CODE	DESCRIPTION (Français)	MATÉRIEL (Français)	DESCRIPCIÓN (español)	MATERIAL (español)
1	CREPINE	ACIER INOXIDABLE AISI 304	REJILLA	ACERO INOXIDABLE AISI 304
2 *	CAGE D'ASPIRATION	LAITON	CUERPO DE ASPIRACION	LATON
3	ELEMENT INTERMEDIARE	ACIER INOXIDABLE AISI 304	ELEMENTO INTERMEDIO	ACERO INOXIDABLE AISI 304
4	ROUE	TECHNOPOLYMER	IMPULSOR	TECHNOPOLYMERO
5	DIFFUSEUR	NORYL GFN2	DIFUSOR	NORYL GFN2
6	COUSSINET BEARING BUSH	CAOUTCHOUC	COJINETE SOPORTE INTERMEDIO	GOMA
7	SUPPORT INTERMEDIARE	NORYL GFN2	SOPORTE INTERMEDIO	NORYL GFN2
8	ENTRETOISE INTERMEDIARE	ACIER INOXIDABLE AISI 304	DISTANCIADOR INTERMEDIO	ACERO INOXIDABLE AISI 304
9	PARA SABLE	NORYL GFN2	PROTECTOR ARENA	NORYL GFN2
10	SUPPORT SUPERIEURE SPACER	ACIER INOXIDABLE AISI 304	DISTANCIADOR SOPORTE SUPERIOR	ACERO INOXIDABLE AISI 304
11	COUSSINET SUPPORT SUPERIEURE	CAOUTCHOUC	COJINETE SOPORTE SUPERIOR	GOMA
12	SUPPORT SUPERIEURE	NORYL GFN2	SOPORTE SUPERIOR	NORYL GFN2
13	VALVE GASKET	CAOUTCHOUC	JUNTA DE VALVULA	GOMA
14	PLAT	ACIER INOXIDABLE AISI 304	VALVULA	ACERO INOXIDABLE AISI 304
15	RING CONNECTEUR PLAT	NORYL GFN2	ANILLO CUERPO DE IMPUSLION	NORYL GFN2
16 *	REFOULEMENT	LAITON	CUERPO DE IMPULSION	LATON
17	VIS M6X12	ACIER INOXIDABLE AISI 304	TORNILLO M6X12	ACERO INOXIDABLE AISI 304
18	JOINT FLOTTANT	ACIER INOXIDABLE AISI 304	ACOPLAMIENTO FLOTANTE	ACERO INOXIDABLE AISI 304
19	ENTRETOISE PREMIERE ROUE	TECHNOPOLYMER DISTANCIADOR	PRIMER IMPULSOR	TECHNOPOLYMERO
20	ARBRE POMPE	ACIER INOXIDABLE AISI 420	EJE DE BOMBA	ACERO INOXIDABLE AISI 420
21	SEEGER	ACIER INOXIDABLE AISI 304	SEEGER	ACERO INOXIDABLE AISI 304
22	CHEMISE	ACIER INOXIDABLE AISI 304	CAMISA	ACERO INOXIDABLE AISI 304
23	BRIDE INFERIEURE	ACIER INOXIDABLE AISI 304	GRAPA INFERIOR	ACERO INOXIDABLE AISI 304
24	N. 2 VIS POUR BRIDE INFERIEURE	ACIER INOXIDABLE AISI 304	N. 2 TORNILLOS GRAPA INFERIOR	ACERO INOXIDABLE AISI 304
25	PROTECTION CABLE	ACIER INOXIDABLE AISI 304	PARACABLE	ACERO INOXIDABLE AISI 304
26	BRIDE SUPERIEURE	ACIER INOXIDABLE AISI 304	GRAPA SUPERIOR	ACERO INOXIDABLE AISI 304
27	N. 2 VIS POUR BRIDE SUPERIEURE	ACIER INOXIDABLE AISI 304	N. 2 TORNILLOS GRAPA SUPERIOR	ACERO INOXIDABLE AISI 304
28	ADHESIVE ÉTIQUETTE	PLASTIQUE	ETIQUETA	PLASTICO
29	N.2 VIS POUR CREPINE	ACIER INOXIDABLE AISI 304	N. 2 TORNILLOS REJILLA	ACERO INOXIDABLE AISI 304

girante semiassiale - semiaxial impeller - tolleranza alla sabbia 50 g/m³ - sand tolerance 50 g/m³

4" 95 PR18
95 PRX18
95 PRG18

PANELLI®

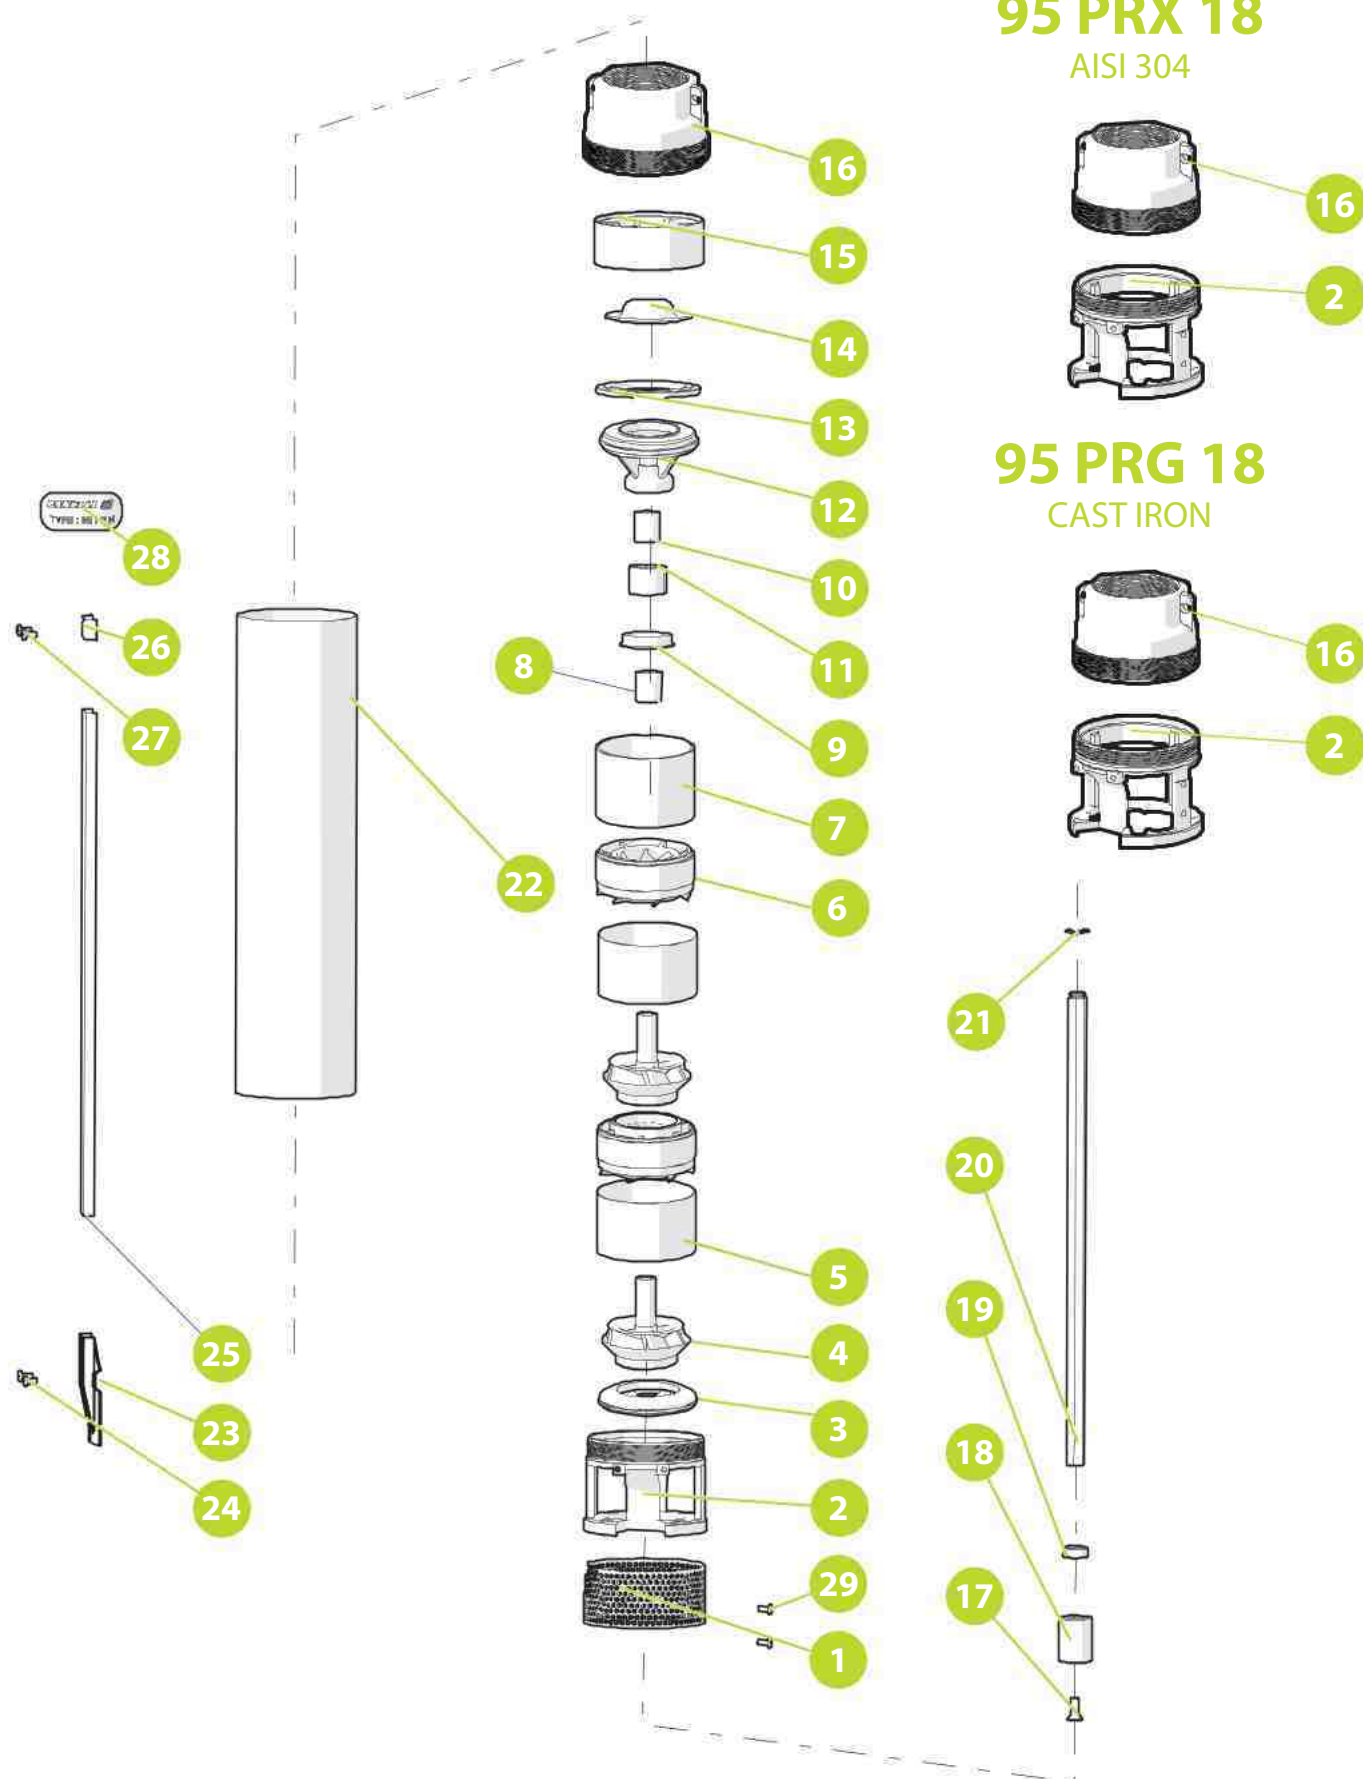

4" - 38

girante semiassiale - semiaxial impeller - tolleranza alla sabbia 50 g/m³ - sand tolerance 50 g/m³

PANELLI®

4" 95 PR18
95 PRX18
95 PRG18

95 PR18 *95 PRX18 ACCIAIO INOX AISI 304 - AISI 304 - ACIER INOXIDABLE AISI 304 - ACERO INOXIDABLE AISI 304 ***95 PRG18** GHISA - CAST IRON - FONTE - HIERRO FUNDIDO


N. CODE	DESCRIZIONE (italiano)	MATERIALE (italiano)	DESCRIZIONE (english)	MATERIAL (english)
1	SUCCHERUOLA	ACCIAIO INOX AISI 304	SUCTION STRAINER	AISI 304
2 *	GABBIA DI ASPIRAZIONE	OTTONE	SUCTION CAGE	BRASS
3	DISCO RACCORDO GABBIA	NORYL + ACCIAIO	DISC CONNECTION CAGE	NORYL GFN2 + AISI 304
4	GIRANTE	POLICARBONATO	IMPELLER	POLYCARBONATE
5	ELEMENTO INTERMEDIO	ACCIAIO INOX AISI 304	INTERMEDIATE CASING	AISI 304
6	DIFFUSORE	NORYL + ACCIAIO	DIFFUSEUR	NORYL GFN2 + AISI 304
7	ANELLO RACCORDO SUPPORTO SUP.	NORYL	UPPER SUPPORT CONNECTION RING	NORYL GFN2
8	DISTANZIATORE	POLICARBONATO	SPACER	POLYCARBONATE
9	PARASABBIA	NORYL	SAND GUARD	NORYL GFN2
10	DISTANZIATORE SUPPORTO SUPERIORE	ACCIAIO INOX AISI 304	SPACER UPPER SUPPORT	AISI 304
11	BRONZINA SUPPORTO SUPERIORE	GOMMA	UPPER BEARING BUSH	RUBBER NBR
12	SUPPORTO SUPERIORE	NORYL	UPPER SUPPORT	NORYL GFN2
13	GUARNIZIONE FARFALLA	GOMMA	VALVE GASKET	RUBBER NBR
14	FARFALLA	ACCIAIO INOX AISI 304	CAP VALVE	AISI 304
15	ANELLO RACCORDO MANDATA	NORYL	RING CONNECTOR DELIVERY BOWL	NORYL GFN2
16 *	MANDATA	OTTONE	DELIVERY BOWL	BRASS
17	VITE M6X12	ACCIAIO INOX AISI 304	SCREW M6X12	AISI 304
18	GIUNTO DI TRAINO FLOTTANTE	ACCIAIO INOX AISI 304	FLOATING JOINT	AISI 304
19	DISTANZIATORE PRIMA GIRANTE	POLICARBONATO	SPACER FIRST IMPELLER	POLYCARBONATE
20	ALBERO POMPA	ACCIAIO INOX AISI 420	PUMP SHAFT	AISI 420
21	SEEGER	ACCIAIO INOX AISI 304	SEEGER	AISI 304
22	CAMICIA	ACCIAIO INOX AISI 304	SLEEVE	AISI 304
23	STAFFETTA INFERIORE	ACCIAIO INOX AISI 304	LOWER FLANGE	AISI 304
24	N. 2 VITI M4 X 10 PER STAFFETTA INF.	ACCIAIO INOX AISI 304	N. 2 SCREW M4X10 FOR LOWER FLANGE	AISI 304
25	COPRICAVO	ACCIAIO INOX AISI 304	COVER CABLE	AISI 304
26	STAFFETTA SUPERIORE	ACCIAIO INOX AISI 304	UPPER FLANGE	AISI 304
27	N.2 VITI M4 X 10 PER STAFFETTA SUP.	ACCIAIO INOX AISI 304	N.2 SCREWS M4X10 FOR UPPER FLANGE	AISI 304
28	ETICHETTA ADESIVA	POLIESTERE	ADHESIVE LABEL	POLYESTER
29	N. 2 VITI M4 X 8 PER SUCCHERUOLA	ACCIAIO INOX AISI 304	N. 2 SCREWS M4X10 SUCTION STRAINER	AISI 304

N. CODE	DESCRIPTION (Français)	MATÉRIEL (Français)	DESCRIPCIÓN (español)	MATERIAL (español)
1	CREPINE	ACIER INOXIDABLE AISI 304	REJILLA	ACERO INOXIDABLE AISI 304
2 *	CAGE D'ASPIRATION	LAITON	CUERPO DE ASPIRACION	LATON
3	DISQUE DE RACCORD ASPIRATION	NORYL + ACCIER	ANILLO ACOPLAMIENTO	NORYL + ACERO
4	ROUE	TECHOPOLYMER	IMPULSOR	TECHOPOLYMERO
5	ELEMENT INTERMEDIARE	ACIER INOXIDABLE AISI 304	ELEMENTO INTERMEDIO	ACERO INOXIDABLE AISI 304
6	DIFFUSEUR	NORYL + ACCIER	DIFUSOR	NORYL + ACERO
7	BAGUE DE RCORD SUPPORT SUP.	NORYL	ANILLO ACOPLAM. SOPORTE SUP.	NORYL
8	ENTRETOISE	TECHOPOLYMER	DISTANCIADOR	TECHOPOLYMERO
9	PARA SABLE	NORYL	PROTECTOR ARENA	NORYL
10	SUPPORT SUPERIEURE SPACER	ACIER INOXIDABLE AISI 304	DISTANCIADOR SOPORTE SUPERIOR	ACERO INOXIDABLE AISI 304
11	COUSSINET SUPPORT SUPERIEURE	CAOUTCHOUC	COJINETE SOPORTE SUPERIOR	GOMA
12	SUPPORT SUPERIEURE	NORYL	SOPORTE SUPERIOR	NORYL
13	VALVE GASKET	CAOUTCHOUC	JUNTA DE VALVULA	GOMA
14	PLAT	ACIER INOXIDABLE AISI 304	VALVULA	ACERO INOXIDABLE AISI 304
15	RING CONNECTEUR PLAT	NORYL	ANILLO ACOPLAMIENTO IMPULSION	NORYL
16 *	REFOULEMENT	LAITON	CUERPO DE IMPULSION	LATON
17	VIS M6X12	ACIER INOXIDABLE AISI 304	TORNILLO M6X12	ACERO INOXIDABLE AISI 304
18	JOINT FLOTTANT	ACIER INOXIDABLE AISI 304	ACOPLAMIENTO FLOTANTE	ACERO INOXIDABLE AISI 304
19	ENTRETOISE PREMIERE ROUE	POLICARBONATO	DISTANCIADOR PRIMER IMPULSOR	POLICARBONATO
20	ARBRE POMPE	ACIER INOXIDABLE AISI 420	EJE DE BOMBA	ACERO INOXIDABLE AISI 420
21	SEEGER	ACIER INOXIDABLE AISI 304	SEEGER	ACERO INOXIDABLE AISI 304
22	CHEMISE	ACIER INOXIDABLE AISI 304	CAMISA	ACERO INOXIDABLE AISI 304
23	BRIDE INFERIEURE	ACIER INOXIDABLE AISI 304	GRAPA INFERIOR	ACERO INOXIDABLE AISI 304
24	N. 2 VIS POUR BRIDE INFERIEURE	ACIER INOXIDABLE AISI 304	N. 2 TORNILLOS GRAPA INFERIOR	ACERO INOXIDABLE AISI 304
25	PROTECTION CABLE	ACIER INOXIDABLE AISI 304	PARACABLE	ACERO INOXIDABLE AISI 304
26	BRIDE SUPERIEURE	ACIER INOXIDABLE AISI 304	GRAPA SUPERIOR	ACERO INOXIDABLE AISI 304
27	N. 2 VIS POUR BRIDE SUPERIEURE	ACIER INOXIDABLE AISI 304	N. 2 TORNILLOS GRAPA SUPERIOR	ACERO INOXIDABLE AISI 304
28	ADHESIVE ÉTIQUETTE	PLASTIQUE	ETIQUETA	PLASTICO
29	N. 2 VIS POUR CREPINE	ACIER INOXIDABLE AISI 304	N. 2 TORNILLOS REJILLA	ACERO INOXIDABLE AISI 304

girante semiassiale - semiaxial impeller - tolleranza alla sabbia 50 g/m³ - sand tolerance 50 g/m³


4" 95 PR18
95 PRX18
95 PRG18

PANELLI®

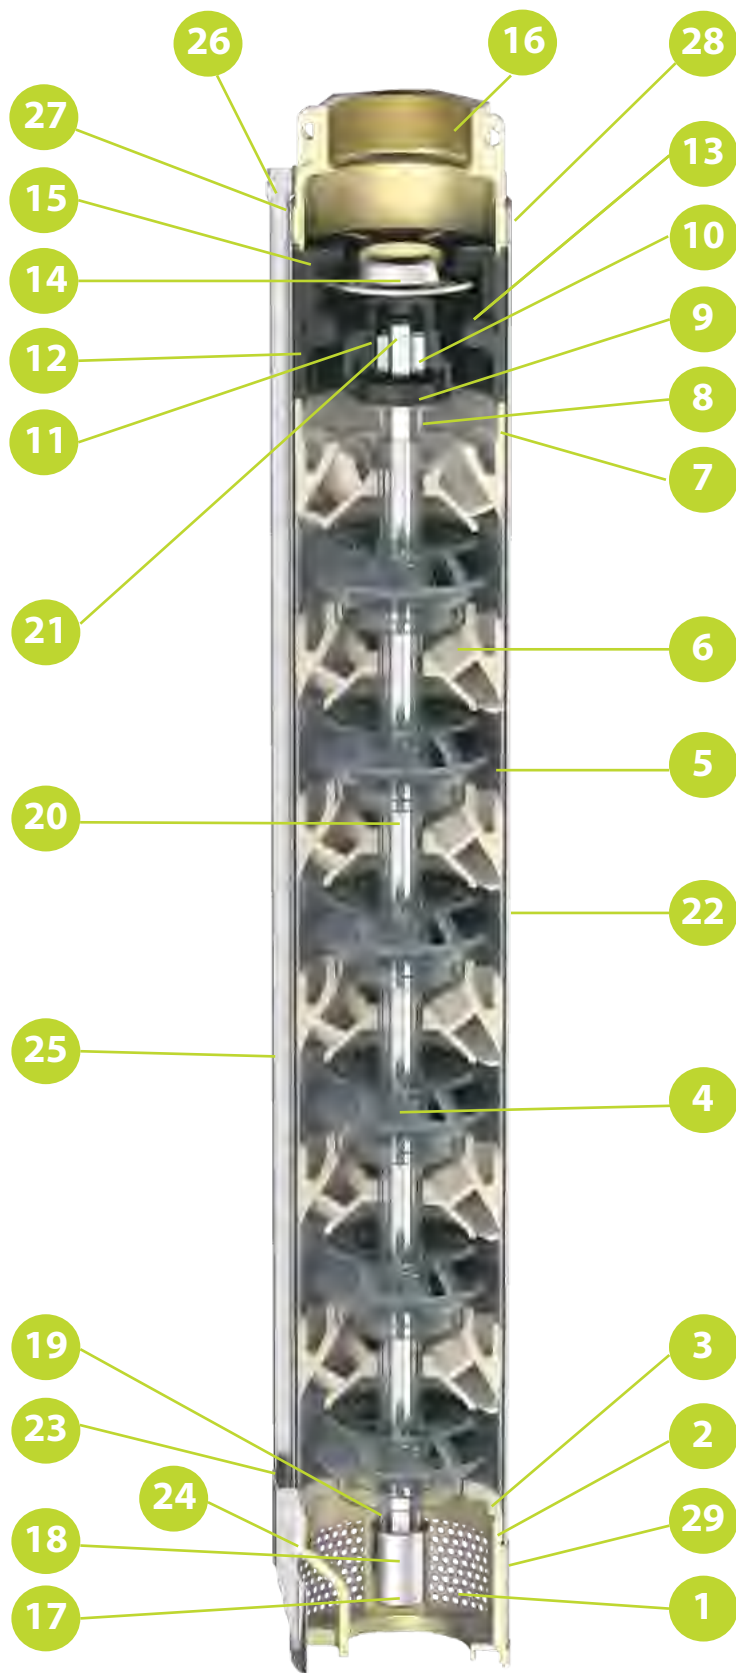

95 PRX 18

AISI 304



95 PRG 18

CAST IRON



4" - 40

girante semiassiale - semiaxial impeller - tolleranza alla sabbia 50 g/m³ - sand tolerance 50 g/m³

PANELLI®

4" 95 PR18
95 PRX18
95 PRG18

95 PR18 *95 PRX18 ACCIAIO INOX AISI 304 - AISI 304 - ACIER INOXIDABLE AISI 304 - ACERO INOXIDABLE AISI 304 ***95 PRG18** GHISA - CAST IRON - FONTE - HIERRO FUNDIDO

N. CODE	DESCRIZIONE (italiano)	MATERIALE (italiano)	DESCRIZIONE (english)	MATERIAL (english)
1	SUCCHERUOLA	ACCIAIO INOX AISI 304	SUCTION STRAINER	AISI 304
2 *	GABBIA DI ASPIRAZIONE	OTTONE	SUCTION CAGE	BRASS
3	DISCO RACCORDO GABBIA	NORYL + ACCIAIO	DISC CONNECTION CAGE	NORYL GFN2 + AISI 304
4	GIRANTE	POLICARBONATO	IMPELLER	POLYCARBONATE
5	ELEMENTO INTERMEDIO	ACCIAIO INOX AISI 304	INTERMEDIATE CASING	AISI 304
6	DIFFUSORE	NORYL + ACCIAIO	DIFFUSEUR	NORYL GFN2 + AISI 304
7	ANELLO RACCORDO SUPPORTO SUP.	NORYL	UPPER SUPPORT CONNECTION RING	NORYL GFN2
8	DISTANZIATORE	POLICARBONATO	SPACER	POLYCARBONATE
9	PARASABBIA	NORYL	SAND GUARD	NORYL GFN2
10	DISTANZIATORE SUPPORTO SUPERIORE	ACCIAIO INOX AISI 304	SPACER UPPER SUPPORT	AISI 304
11	BRONZINA SUPPORTO SUPERIORE	GOMMA	UPPER BEARING BUSH	RUBBER NBR
12	SUPPORTO SUPERIORE	NORYL	UPPER SUPPORT	NORYL GFN2
13	GUARNIZIONE FARFALLA	GOMMA	VALVE GASKET	RUBBER NBR
14	FARFALLA	ACCIAIO INOX AISI 304	CAP VALVE	AISI 304
15	ANELLO RACCORDO MANDATA	NORYL	RING CONNECTOR DELIVERY BOWL	NORYL GFN2
16 *	MANDATA	OTTONE	DELIVERY BOWL	BRASS
17	VITE M6X12	ACCIAIO INOX AISI 304	SCREW M6X12	AISI 304
18	GIUNTO DI TRAINO FLOTTANTE	ACCIAIO INOX AISI 304	FLOATING JOINT	AISI 304
19	DISTANZIATORE PRIMA GIRANTE	POLICARBONATO	SPACER FIRST IMPELLER	POLYCARBONATE
20	ALBERO POMPA	ACCIAIO INOX AISI 420	PUMP SHAFT	AISI 420
21	SEEGER	ACCIAIO INOX AISI 304	SEEGER	AISI 304
22	CAMICIA	ACCIAIO INOX AISI 304	SLEEVE	AISI 304
23	STAFFETTA INFERIORE	ACCIAIO INOX AISI 304	LOWER FLANGE	AISI 304
24	N. 2 VITI M4 X 10 PER STAFFETTA INF.	ACCIAIO INOX AISI 304	N. 2 SCREW M4X10 FOR LOWER FLANGE	AISI 304
25	COPRICAVO	ACCIAIO INOX AISI 304	COVER CABLE	AISI 304
26	STAFFETTA SUPERIORE	ACCIAIO INOX AISI 304	UPPER FLANGE	AISI 304
27	N.2 VITI M4 X 10 PER STAFFETTA SUP.	ACCIAIO INOX AISI 304	N.2 SCREWS M4X10 FOR UPPER FLANGE	AISI 304
28	ETICHETTA ADESIVA	POLIESTERE	ADHESIVE LABEL	POLYESTER
29	N. 2 VITI M4 X 8 PER SUCCHERUOLA	ACCIAIO INOX AISI 304	N. 2 SCREWS M4X10 SUCTION STRAINER	AISI 304


N. CODE	DESCRIPTION (Français)	MATÉRIEL (Français)	DESCRIPCIÓN (español)	MATERIAL (español)
1	CREPINE	ACIER INOXIDABLE AISI 304	REJILLA	ACERO INOXIDABLE AISI 304
2 *	CAGE D'ASPIRATION	LAITON	CUERPO DE ASPIRACION	LATON
3	DISQUE DE RACCORD ASPIRATION	NORYL + ACCIER	ANILLO ACOPLAMIENTO	NORYL + ACERO
4	ROUE	TECHOPOLYMER	IMPULSOR	TECHOPOLYMERO
5	ELEMENT INTERMEDIARE	ACIER INOXIDABLE AISI 304	ELEMENTO INTERMEDIO	ACERO INOXIDABLE AISI 304
6	DIFFUSEUR	NORYL + ACCIER	DIFUSOR	NORYL + ACERO
7	BAGUE DE RCORD SUPPORT SUP.	NORYL	ANILLO ACOPLAM. SOPORTE SUP.	NORYL
8	ENTRETOISE	TECHOPOLYMER	DISTANCIADOR	TECHOPOLYMERO
9	PARA SABLE	NORYL	PROTECTOR ARENA	NORYL
10	SUPPORT SUPERIEURE SPACER	ACIER INOXIDABLE AISI 304	DISTANCIADOR SOPORTE SUPERIOR	ACERO INOXIDABLE AISI 304
11	COUSSINET SUPPORT SUPERIEURE	CAOUTCHOUC	COJINETE SOPORTE SUPERIOR	GOMA
12	SUPPORT SUPERIEURE	NORYL	SOPORTE SUPERIOR	NORYL
13	VALVE GASKET	CAOUTCHOUC	JUNTA DE VALVULA	GOMA
14	PLAT	ACIER INOXIDABLE AISI 304	VALVULA	ACERO INOXIDABLE AISI 304
15	RING CONNECTEUR PLAT	NORYL	ANILLO ACOPLAMIENTO IMPULSION	NORYL
16 *	REFOULEMENT	LAITON	CUERPO DE IMPULSION	LATON
17	VIS M6X12	ACIER INOXIDABLE AISI 304	TORNILLO M6X12	ACERO INOXIDABLE AISI 304
18	JOINT FLOTTANT	ACIER INOXIDABLE AISI 304	ACOPLAMIENTO FLOTANTE	ACERO INOXIDABLE AISI 304
19	ENTRETOISE PREMIERE ROUE	POLICARBONATO	DISTANCIADOR PRIMER IMPULSOR	POLICARBONATO
20	ARBRE POMPE	ACIER INOXIDABLE AISI 420	EJE DE BOMBA	ACERO INOXIDABLE AISI 420
21	SEEGER	ACIER INOXIDABLE AISI 304	SEEGER	ACERO INOXIDABLE AISI 304
22	CHEMISE	ACIER INOXIDABLE AISI 304	CAMISA	ACERO INOXIDABLE AISI 304
23	BRIDE INFERIEURE	ACIER INOXIDABLE AISI 304	GRAPA INFERIOR	ACERO INOXIDABLE AISI 304
24	N. 2 VIS POUR BRIDE INFERIEURE	ACIER INOXIDABLE AISI 304	N. 2 TORNILLOS GRAPA INFERIOR	ACERO INOXIDABLE AISI 304
25	PROTECTION CABLE	ACIER INOXIDABLE AISI 304	PARACABLE	ACERO INOXIDABLE AISI 304
26	BRIDE SUPERIEURE	ACIER INOXIDABLE AISI 304	GRAPA SUPERIOR	ACERO INOXIDABLE AISI 304
27	N. 2 VIS POUR BRIDE SUPERIEURE	ACIER INOXIDABLE AISI 304	N. 2 TORNILLOS GRAPA SUPERIOR	ACERO INOXIDABLE AISI 304
28	ADHESIVE ÉTIQUETTE	PLASTIQUE	ETIQUETA	PLASTICO
29	N. 2 VIS POUR CREPINE	ACIER INOXIDABLE AISI 304	N. 2 TORNILLOS REJILLA	ACERO INOXIDABLE AISI 304

girante semiassiale - semiaxial impeller - tolleranza alla sabbia 50 g/m³ - sand tolerance 50 g/m³

4"

95 SX18
95 REC18

PANELLI®

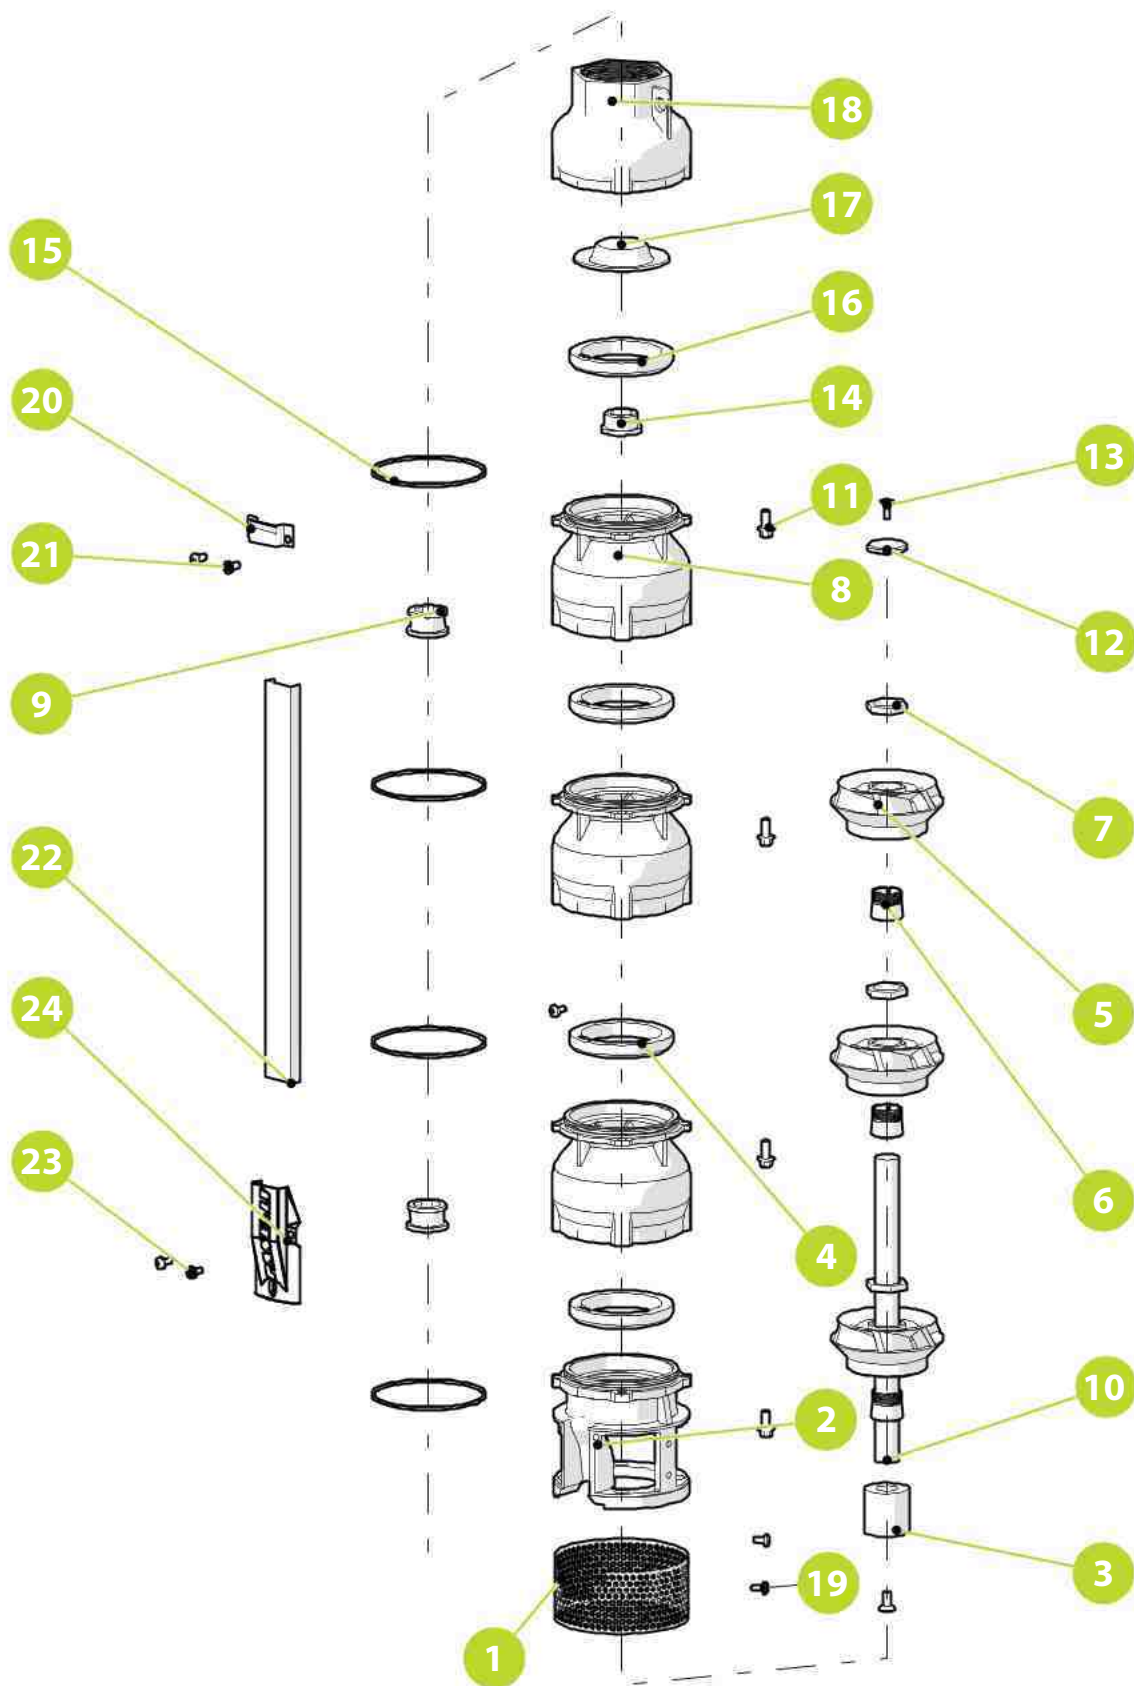

PANELLI®

4"

**95 SX18
95 REC18**

95 SX18 *95 REC18 GHISA G25 - CAST IRON G25 - FONTE G25 - HIERRO FUNDIDO G25


N. CODE	DESCRIZIONE (italiano)	MATERIALE (italiano)	DESCRIZIONE (english)	MATERIAL (english)
1	SUCCHERUOLA	ACCIAIO INOX AISI 304	SUCTION STRAINER	AISI 304
2 *	GABBIA DI ASPIRAZIONE	ACCIAIO INOX AISI 304	SUCTION CAGE	AISI 304
3	GIUNTO	ACCIAIO INOX AISI 304	JOINT	AISI 304
4	ANELLO USURA	GOMMA	USURY RING	NBR
5 *	GIRANTE	ACCIAIO INOX AISI 304	IMPELLER	AISI 304
6	CONO	ACCIAIO INOX AISI 304	CONE	AISI 304
7	GHIERA	ACCIAIO INOX AISI 304	HEXAGONAL RING	AISI 304
8 *	DIFFUSORE	ACCIAIO INOX AISI 304	DIFFUSEUR	AISI 304
9	BRONZINA	GOMMA	BEARING BUSH	NBR
10	ALBERO POMPA	ACCIAIO INOX AISI 304	PUMP SHAFT	AISI 304
11	N. 4 VITI PER DIFFUSORE	ACCIAIO INOX AISI 304	N.4 SCREW FOR DIFFUSEUR	AISI 304
12	DISCO ACCIAIO	ACCIAIO INOX AISI 304	RING	AISI 304
13	VITE DISCO ACCIAIO	ACCIAIO INOX AISI 304	SCREW FOR DISK	AISI 304
14	CONTROSOSPENSIONE	PTFE + 25% CARBONE	COUNTERTHRUST	PTFE + 25 CARBON
15	O-RING	GOMMA	O-RING	NBR
16	GUARNIZIONE FARFALLA	GOMMA	GASKET VALVE	NBR
17	FARFALLA	ACCIAIO INOX AISI 304	CAP VALVE	AISI 304
18 *	MANDATA	ACCIAIO INOX AISI 304	DELIVERY BOWL	AISI 304
19	N. 2 VITI PER SUCCHERUOLA	ACCIAIO INOX AISI 304	N. 2 SCREW FOR SUCTION STRAINER	AISI 304
20	STAFFETTA SUPERIORE	ACCIAIO INOX AISI 304	UPPER FLANGE	AISI 304
21	N. 2 VITI STAFFETTA SUPERIORE	ACCIAIO INOX AISI 304	N. 2 SCREW FOR UPPER FLANGE	AISI 304
22	COPRICAVO	ACCIAIO INOX AISI 304	COVER CABLE	AISI 304
23	N. 2 VITI STAFFETTA INFERIORE	ACCIAIO INOX AISI 304	N. 2 SCREW FOR LOWER FLANGE	AISI 304
24	STAFFETTA INFERIORE	ACCIAIO INOX AISI 304	LOWER FLANGE	AISI 304

N. CODE	DESCRIPTION (Français)	MATÉRIEL (Français)	DESCRIPCIÓN (español)	MATERIAL (español)
1	CREPINE	ACIER INOXYDABLE AISI 304	REJILLA	ACERO INOXIDABLE AISI 304
2 *	CAGE D'ASPIRATION	ACIER INOXYDABLE AISI 304	CUERPO DE ASPIRACION	ACERO INOXIDABLE AISI 304
3	JOINT	ACIER INOXYDABLE AISI 304	ACOPLAMIENTO	ACERO INOXIDABLE AISI 304
4	BAGUE D'USURE	CAOUTCHOUC	ANILLO DE DESGASTE	GOMA
5 *	ROUE	ACIER INOXYDABLE AISI 304	IMPULSOR	ACERO INOXIDABLE AISI 304
6	CONO	ACIER INOXYDABLE AISI 304	CONO	ACERO INOXIDABLE AISI 304
7	BAGUE	ACIER INOXYDABLE AISI 304	ANILLO HEXAGONAL	ACERO INOXIDABLE AISI 304
8 *	DIFFUSEUR	ACIER INOXYDABLE AISI 304	DIFUSOR	ACERO INOXIDABLE AISI 304
9	COUSSINET	CAOUTCHOUC	COJINETE	GOMA
10	ABRE POMPE	ACIER INOXYDABLE AISI 304	EJE DE BOMBA	ACERO INOXIDABLE AISI 304
11	N. 4 VIS POUR DIFFUSEUR	ACIER INOXYDABLE AISI 304	N 4.TORNILLOS DIFUSOR	ACERO INOXIDABLE AISI 304
12	RING	ACIER INOXYDABLE AISI 304	ANILLO EN ACERO	ACERO INOXIDABLE AISI 304
13	VIS RING	ACIER INOXYDABLE AISI 304	TORNILLO POR ANILLO EN ACERO	ACERO INOXIDABLE AISI 304
14	CONTRESUSPENSION	PTFE + 25% GRAPHITE	CONTRA-SUSPENCION	PTFE + 25% GRAPHITE
15	O-RING	CAOUTCHOUC	ANILLO TOROIDAL	GOMA
16	GASKET VALVE	CAOUTCHOUC	JUNTA DE VALVULA	GOMA
17	PLAT	ACIER INOXYDABLE AISI 304	VALVULA	ACERO INOXIDABLE AISI 304
18 *	REFOULEMENT	ACIER INOXYDABLE AISI 304	CUERPO DE IMPULSION	ACERO INOXIDABLE AISI 304
19	N. 2 VIS POUR CREPINE	ACIER INOXYDABLE AISI 304	N. 2 TORNILLOS REJILLA	ACERO INOXIDABLE AISI 304
20	BRIDE SUPERIEURE	ACIER INOXYDABLE AISI 304	GRAPA SUPERIOR	ACERO INOXIDABLE AISI 304
21	N. 2 VIS POUR BRIDE SUPERIEURE	ACIER INOXYDABLE AISI 304	N.2 TORNILLOS GRAPA SUPERIOR	ACERO INOXIDABLE AISI 304
22	PROTECTOR CABLE	ACIER INOXYDABLE AISI 304	PARACABLE	ACERO INOXIDABLE AISI 304
23	N.2 VIS POUR BRIDE INFERIEURE	ACIER INOXYDABLE AISI 304	N.2 TORNILLOS GRAPA INFERIOR	ACERO INOXIDABLE AISI 304
24	BRIDE INFERIEURE	ACIER INOXYDABLE AISI 304	GRAPA INFERIOR	ACERO INOXIDABLE AISI 304

4"

95 SX18
95 REC18

PANELLI®

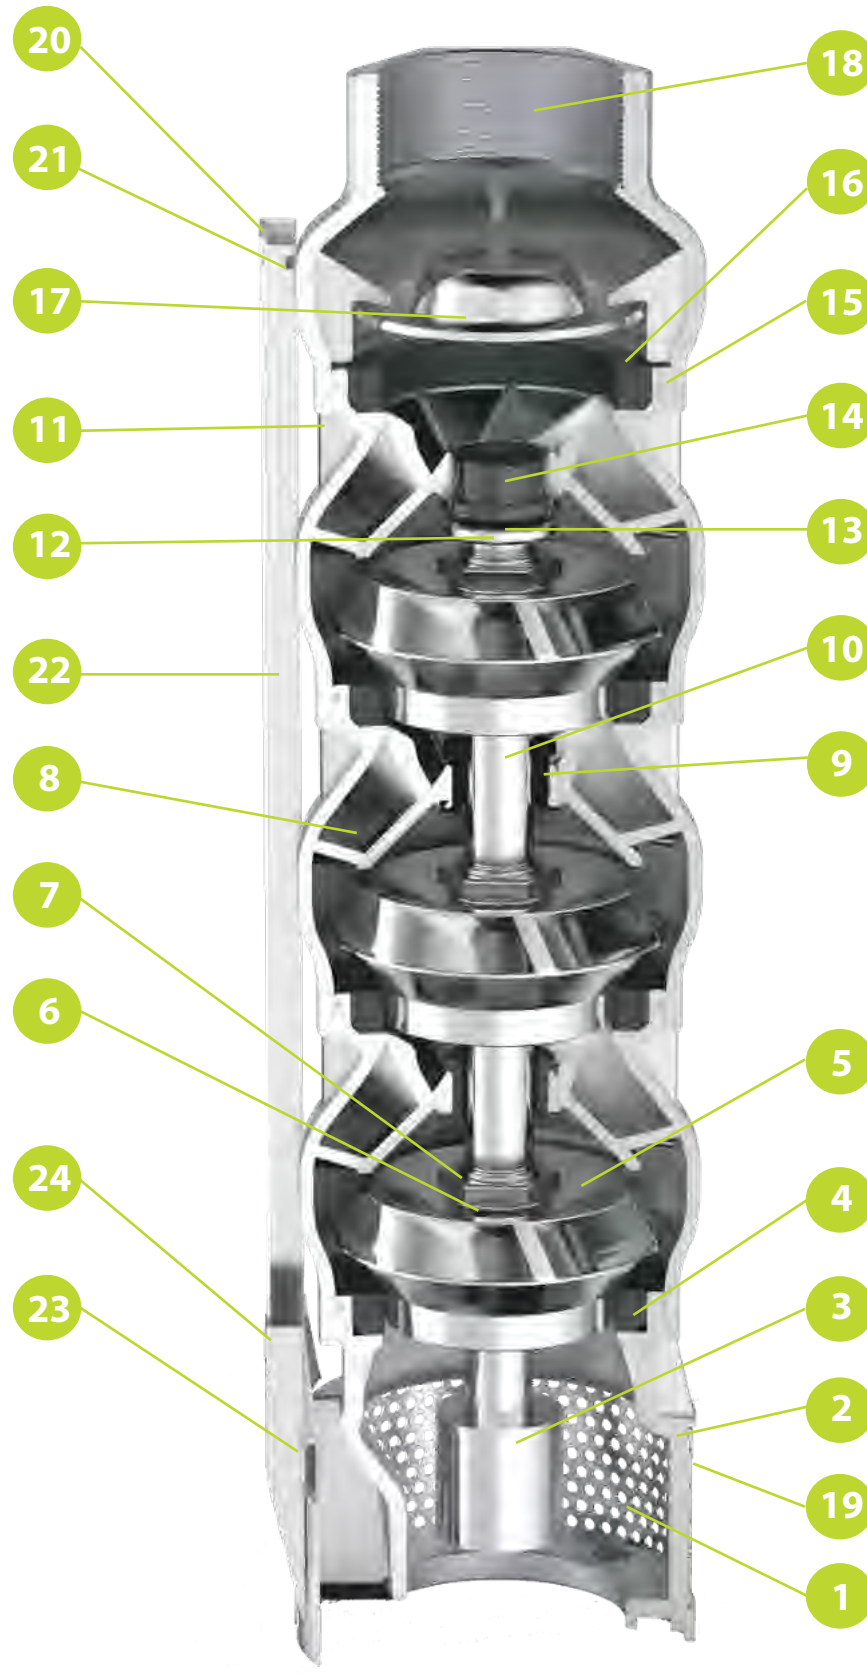

PANELLI®

4"

**95 SX18
95 REC18**

95 SX18 *95 REC18 GHISA G25 - CAST IRON G25 - FONTE G25 - HIERRO FUNDIDO G25

N. CODE	DESCRIZIONE (italiano)	MATERIALE (italiano)	DESCRIZIONE (english)	MATERIAL (english)
1	SUCCHERUOLA	ACCIAIO INOX AISI 304	SUCTION STRAINER	AISI 304
2 *	GABBIA DI ASPIRAZIONE	ACCIAIO INOX AISI 304	SUCTION CAGE	AISI 304
3	GIUNTO	ACCIAIO INOX AISI 304	JOINT	AISI 304
4	ANELLO USURA	GOMMA	USURY RING	NBR
5 *	GIRANTE	ACCIAIO INOX AISI 304	IMPELLER	AISI 304
6	CONO	ACCIAIO INOX AISI 304	CONE	AISI 304
7	GHIERA	ACCIAIO INOX AISI 304	HEXAGONAL RING	AISI 304
8 *	DIFFUSORE	ACCIAIO INOX AISI 304	DIFFUSEUR	AISI 304
9	BRONZINA	GOMMA	BEARING BUSH	NBR
10	ALBERO POMPA	ACCIAIO INOX AISI 304	PUMP SHAFT	AISI 304
11	N. 4 VITI PER DIFFUSORE	ACCIAIO INOX AISI 304	N.4 SCREW FOR DIFFUSEUR	AISI 304
12	DISCO ACCIAIO	ACCIAIO INOX AISI 304	RING	AISI 304
13	VITE DISCO ACCIAIO	ACCIAIO INOX AISI 304	SCREW FOR DISK	AISI 304
14	CONTROSOSPENSIONE	PTFE + 25% CARBONE	COUNTERTHRUST	PTFE + 25 CARBON
15	O-RING	GOMMA	O-RING	NBR
16	GUARNIZIONE FARFALLA	GOMMA	GASKET VALVE	NBR
17	FARFALLA	ACCIAIO INOX AISI 304	CAP VALVE	AISI 304
18 *	MANDATA	ACCIAIO INOX AISI 304	DELIVERY BOWL	AISI 304
19	N. 2 VITI PER SUCCHERUOLA	ACCIAIO INOX AISI 304	N. 2 SCREW FOR SUCTION STRAINER	AISI 304
20	STAFFETTA SUPERIORE	ACCIAIO INOX AISI 304	UPPER FLANGE	AISI 304
21	N. 2 VITI STAFFETTA SUPERIORE	ACCIAIO INOX AISI 304	N. 2 SCREW FOR UPPER FLANGE	AISI 304
22	COPRICAVO	ACCIAIO INOX AISI 304	COVER CABLE	AISI 304
23	N. 2 VITI STAFFETTA INFERIORE	ACCIAIO INOX AISI 304	N. 2 SCREW FOR LOWER FLANGE	AISI 304
24	STAFFETTA INFERIORE	ACCIAIO INOX AISI 304	LOWER FLANGE	AISI 304

N. CODE	DESCRIPTION (Français)	MATÉRIEL (Français)	DESCRIPCIÓN (español)	MATERIAL (español)
1	CREPINE	ACIER INOXYDABLE AISI 304	REJILLA	ACERO INOXYDABLE AISI 304
2 *	CAGE D'ASPIRATION	ACIER INOXYDABLE AISI 304	CUERPO DE ASPIRACION	ACERO INOXYDABLE AISI 304
3	JOINT	ACIER INOXYDABLE AISI 304	ACOPLAMIENTO	ACERO INOXYDABLE AISI 304
4	BAGUE D'USURE	CAOUTCHOUC	ANILLO DE DESGASTE	GOMA
5 *	ROUE	ACIER INOXYDABLE AISI 304	IMPULSOR	ACERO INOXYDABLE AISI 304
6	CONO	ACIER INOXYDABLE AISI 304	CONO	ACERO INOXYDABLE AISI 304
7	BAGUE	ACIER INOXYDABLE AISI 304	ANILLO HEXAGONAL	ACERO INOXYDABLE AISI 304
8 *	DIFFUSEUR	ACIER INOXYDABLE AISI 304	DIFUSOR	ACERO INOXYDABLE AISI 304
9	COUSSINET	CAOUTCHOUC	COJINETE	GOMA
10	ABRE POMPE	ACIER INOXYDABLE AISI 304	EJE DE BOMBA	ACERO INOXYDABLE AISI 304
11	N. 4 VIS POUR DIFFUSEUR	ACIER INOXYDABLE AISI 304	N 4.TORNILLOS DIFUSOR	ACERO INOXYDABLE AISI 304
12	RING	ACIER INOXYDABLE AISI 304	ANILLO EN ACERO	ACERO INOXYDABLE AISI 304
13	VIS RING	ACIER INOXYDABLE AISI 304	TORNILLO POR ANILLO EN ACERO	ACERO INOXYDABLE AISI 304
14	CONTRESUSPENSION	PTFE + 25% GRAPHITE	CONTRA-SUSPENCION	PTFE + 25% GRAPHITE
15	O-RING	CAOUTCHOUC	ANILLO TOROIDAL	GOMA
16	GASKET VALVE	CAOUTCHOUC	JUNTA DE VALVULA	GOMA
17	PLAT	ACIER INOXYDABLE AISI 304	VALVULA	ACERO INOXYDABLE AISI 304
18 *	REFOULEMENT	ACIER INOXYDABLE AISI 304	CUERPO DE IMPULSION	ACERO INOXYDABLE AISI 304
19	N. 2 VIS POUR CREPINE	ACIER INOXYDABLE AISI 304	N. 2 TORNILLOS REJILLA	ACERO INOXYDABLE AISI 304
20	BRIDE SUPERIEURE	ACIER INOXYDABLE AISI 304	GRAPA SUPERIOR	ACERO INOXYDABLE AISI 304
21	N. 2 VIS POUR BRIDE SUPERIEURE	ACIER INOXYDABLE AISI 304	N.2 TORNILLOS GRAPA SUPERIOR	ACERO INOXYDABLE AISI 304
22	PROTECTOR CABLE	ACIER INOXYDABLE AISI 304	PARACABLE	ACERO INOXYDABLE AISI 304
23	N.2 VIS POUR BRIDE INFERIEURE	ACIER INOXYDABLE AISI 304	N.2 TORNILLOS GRAPA INFERIOR	ACERO INOXYDABLE AISI 304
24	BRIDE INFERIEURE	ACIER INOXYDABLE AISI 304	GRAPA INFERIOR	ACERO INOXYDABLE AISI 304



italian excellence since 1906



Panelli s.r.l.

Sede legale: 37047 San Bonifacio (VR) ITALY - Via E. Fermi, 7

Unità produttiva: 15122 (Alessandria) ITALY

Via Rana , 63/65 – Z.I D5 - Spinetta Marengo

Phone : + 39 0131 619506 - Fax : + 39 0131 619017

Email : info@panellipumps.it - www.panellipumps.it

Società soggetta a direzione e coordinamento di

PEDROLLO GROUP s.r.l.

